

HUAWEI Y6P

Kullanım Kılavuzu



HUAWEI

İçindekiler

Ana Hatlar

Temel Hareketler	1
Sistem Gezintisi	1
Phone Clone	2
Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma	3
Başlangıç Ekranını Tanıma	4
Bildirim ve Durum Simgeleri	5
Kısayol Düğmeleri	7
Başlangıç Ekranı Araçları	7
Duvar Kağıdınızı Ayarlama	7
Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı	8
Bildirimleri Görüntüleme ve Silme	10
Ses Ayarlarını Yapma	10
Metin Girişi Yapma	11
Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere	11
Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma	12
Şarj Etme	12

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma	14
Fotoğraf Çekme	14
Panoramik Fotoğraf Çekme	15
HDR Fotoğraf Çekme	15
Kamera Ayarlarını Yapma	16
Galeri Yönetimi	16

Uygulamalar

Uygulamalar	19
Kişiler	19
Telefon	22
Mesajlar	27
Takvim	29
Saat	30
Not Defteri	31
Ses Kaydedici	32
E-posta	33
Hesap Makinesi	36
Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim	37
Optimizer	37
Phone Clone	39

Ayarlar





	İçindekiler
Wi-Fi	41
Bluetooth	41
Mobil Veri	42
Diğer Bağlantılar	43
Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı	44
Ekran ve Parlaklık	45
Sesler ve Titreşim	47
Bildirimler	48
Biyometri ve Şifreler	48
Uygulamalar	50
Pil	50
Depolama	51
Güvenlik	52
Gizlilik	53
Erişilebilirlik Özellikleri	54
Sistem ve Güncellemeler	55
Telefon Hakkında	60

Ana Hatlar

Temel Hareketler

Temel Hareketler

Diğer Hareketler

	Başlangıç ekranı düzenleme moduna erişme Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.
	Kısayol panelini kilit ekranında görüntüleme Kilit ekranının alt kısmından yukarı doğru kaydırın.
	Arama çubuğunu görüntüleme Başlangıç ekranını aşağı kaydırın.
	Bildirim panelini açma Durum çubuğunu aşağı kaydırın.

Sistem Gezintisi

Gezinti Modunu Değiştirme

Tercihlerinize uygun bir gezinti modu seçmek için  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi** bölümüne gidin.

Hareketler ile Gezinti



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Hareketler** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Hareketler etkinleştirildikten sonra şunları yapabilirsiniz:

- Önceki ekrana geri dönme: Sol veya sağ kenardan içeri doğru kaydırın.
- Başlangıç ekranına geri dönme: Ekranın altından yukarı kaydırın.
- En son görevler ekranına erişme: Ekranın altından yukarı kaydırın ve basılı tutun.
- En son görevler ekranındaki bir uygulamayı kapatma: Uygulama ön izlemesini yukarı kaydırın.





Üç Tuşla Gezinti



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sistem gezintisi bölümüne gidin ve **Üç tuşla gezinti** özelliğini seçin.

Daha sonra tercih ettiğiniz gezinti tuşu kombinasyonunu seçmek için **Ayarlar** düğmesine dokunun.

Gezinti çubuğundaki simgeler aşağıdaki gibidir:

- : Önceki ekrana dönmek, bir uygulamadan çıkmak veya ekran klavyesini kapatmak için Geri tuşu.
- : Başlangıç ekranına dönmek için Başlangıç Ekranı tuşu.
- : En son görevleri görüntülemek için En Son tuşu.
- : Bildirim panelini açmak için Bildirim tuşu.

Gezinti Tuşu Kombinasyonunu Özelleştirme

Üç tuşla gezinti > Ayarlar bölümüne gidin. Burada:





- Bir gezinti tuşu kombinasyonu seçebilirsiniz.
- Kullanılmadığında gezinti çubuğunu gizlemenize olanak sağlamak için **Gezinti tuşlarını gizle** özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.

Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.
-  Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
-  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranınızı Kilitleme ve Kilidini Açma

Ekranı Kilitleme

Cihazınız bir süre hareketsiz kaldığı takdirde, ekranı otomatik olarak kilitlet ve güç tasarrufu sağlamak için uyku moduna girer.

Alternatif olarak, aşağıdaki yollardan biriyle ekranı manuel olarak kilitleyebilirsiniz:

- Güç düğmesine basın.
- Başlangıç ekranında, iki parmağınızla sıkıştırarak ekran düzenleme moduna girin. **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından **Ekran Kilidi** simgesini başlangıç ekranına sürükleyin. Artık **Ekran Kilidi** düğmesine dokunarak ekranı kilitleyebilirsiniz.

Ekran Zaman Aşımı Süresini Ayarlama



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Uyku bölümüne gidin ve ekran zaman aşımı süresi seçin.

Ekranın Kilidini Şifre ile Açma

Ekran açıldıktan sonra şifre giriş panelini görüntülemek için ekranı ortasından yukarı kaydırın. Ardından kilit ekranı şifrenizi girin.

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç Ekranını Tanıma

Başlangıç ekranında aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Ekranın üst kısmındaki durum çubuğundan cihazınızın durumunu ve bildirimleri kontrol edebilirsiniz.
- Başlangıç ekranında görüntülenen uygulamaları ve araçları görmek için sola veya sağa kaydırın.



Durum çubuğu:
Bildirimler ve durum
simgeleri
görüntülenir

Ekran alanı:
uygulama simgeleri,
klasörler ve araçlar
görüntülenir

Sayfa gösterge
noktaları: mevcut
sayfanın başlangıç
ekranındaki yerini
gösterir







Kısayol paneli: sık
kullanılan
uygulamaları
saklamak için bir yer
















Bildirim ve Durum Simgeleri

Bildirim ve Durum Simgeleri

i Ağ durumu simgeleri bölgenize veya ağ servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Desteklenen işlevler cihaz modeline göre değişiklik gösterir. Aşağıdaki simgelerin bazıları cihazınızda mevcut olmayabilir.

	5G ağına bağlı		4G ağına bağlı
	3G ağına bağlı		2G ağına bağlı
	Tam sinyal gücü		Dolaşım


	Veri tasarrufu etkin		SIM kart bulunamadı
	Ortak erişim noktası etkin		Ortak erişim noktasına bağlı
	Arama yapılıyor		VoLTE etkin
	Wi-Fi ağına bağlı		SkyTone kullanılıyor
	Ortak erişim noktası bağlantısı kesildi		Ağ, Wi-Fi+ tarafından değiştiriliyor
	Uçak modu etkin		Alarm ayarlandı
	Pil boş		Pil zayıf
	Şarj oluyor		Hızlı şarj oluyor
	Süper hızlı şarj oluyor		Güç tasarrufu modu etkin
	Bluetooth etkin		Bluetooth cihazı pili
	Bluetooth cihaz bağlı		VPN bağlı
	Sürüş modu		Projeksiyon cihazı bağlı
	Konum servisi etkin		Göz konforu modu etkin
	Kulaklık bağlı		Mikrofonlu kulaklık bağlı
	Cevapsız arama		Okunmamış SMS
	Mikrofon devre dışı		Sessize alındı
	Daha fazla bildirim mevcut		Sadece titreşim
	NFC etkin		Rahatsız Etmeyin modu etkin
	Veriler senkronize ediliyor		Veri senkronizasyonu başarısız
	Performans modu etkin		Yeni e-posta
	Etkinlik hatırlatıcıları		Dijital denge etkin

Kısayol Düğmeleri


Kısayol Düğmeleri

Kısayol Düğmesi Açma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın.

- Bir özelliği etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için ilgili kısayol düğmesine dokununuz.
- Bir özelliğe ait ayarlar ekranına girmek için ilgili kısayol düğmesini basılı tutun. (Yalnızca bazı özellikler için mevcuttur)
- Ayarlar menüsünü açmak için  düğmesine dokununuz.

Kısayol Düğmelerini Özelleştirme

 düğmesine dokununuz, bir simgeyi basılı tutun ve istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Araçları

Başlangıç Ekranı Araçları

Kişisel ihtiyaçlarınıza göre Ekran kilidi, Hava Durumu, Not Defteri, Saat, Kişiler ve Takvim gibi başlangıç ekranı araçlarını ekleyebilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

Başlangıç Ekranına Araç Ekleme

- 1 Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın.
- 2 **Araçlar** düğmesine dokununuz, ardından tüm araçları görüntülemek için sola kaydırın.
- 3 **Hava Durumu** gibi bazı araçlar çeşitli türlere sahiptir. Tüm türlerini görüntülemek için araca dokununuz, geri dönmek için sağa kaydırın.
- 4 Başlangıç ekranına eklemek için bir araca dokununuz. Mevcut ekran sayfasında yer yoksa aracı basılı tutun, ardından farklı bir ekran sayfasına sürükleyin.



Araç Taşıma veya Silme

Başlangıç ekranındaki bir aracı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından istediğiniz yere sürükleyin ve **Sil** düğmesine dokununuz.



Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Duvar Kağıdınızı Ayarlama

Ön Ayarlı Duvar Kağıdı Kullanma

- 1  **Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Duvar kağıdı** bölümüne gidin.
- 2 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görsele dokununuz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize göre ayarlayın:
 - **Bulanıklaştır:** Kaydırıcıyı sürükleyerek ayarlayabileceğiniz bulanıklık efekti uygular.
 - **Kaydırılabilir:** duvar kağıdının başlangıç ekranında kaydırılabilir olmasına olanak tanır.
- 4  düğmesine dokununuz, ardından görseli **Kilit ekranı**, **Başlangıç ekranı** veya her ikisi de olarak ayarlayabilirsiniz.

Duvar Kağıdınız Olarak Galeriden Görsel Seçme

- 1  **Galeri** uygulamasını açın ve duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz görseli açın.
- 2  > **Şu şekilde ayarla:** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin, ardından ayarı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Ekran Görüntüsü ve Ekran Kaydı


Ekran Görüntüsü Alma

Ekran Görüntüsü Almak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

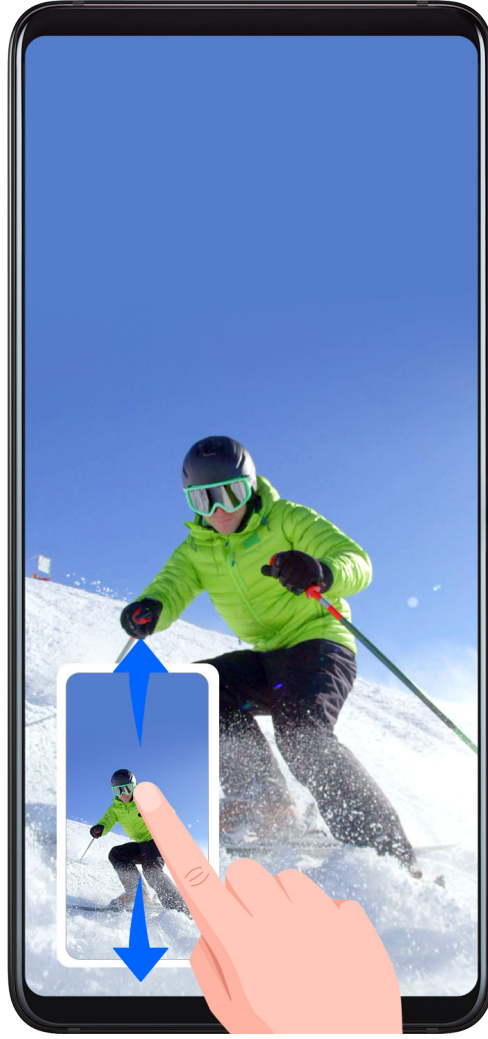
Ekran görüntüsü almak için Güç düğmesini ve Ses azaltma düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ekran Görüntüsü Almak için Kısayol Kullanma

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları

görmek için bir kez daha aşağı kaydırın. Ekran görüntüsü almak için  düğmesine dokununuz.

Ekran Görüntüsünü Paylaşma ve Düzenleme veya Kayan Ekran Görüntüsüne Geçme



Ekran görüntüsü aldıktan sonra, ekranın sol köşesinde bir küçük resim görüntülenir. Ardından:

- Küçük resmi aşağı kaydırarak bir kayan ekran görüntüsü alabilirsiniz.
- Küçük resmi yukarı kaydırarak bir paylaşım modu seçebilir ve ekran görüntüsünü arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz.
- Küçük resme dokunarak ekran görüntüsünü düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Varsayılan olarak ekran görüntüleri **Galeri** klasörüne kaydedilir.

Ekranı Kaydetme

Öğretici video hazırlamak, harika oyun yeteneklerinizi göstermek ve çok daha fazlası için ekrandaki aktivitelerinizi paylaşılabilir video olarak kaydedebilirsiniz.

Ekran Kaydını Başlatmak için Tuş Kombinasyonu Kullanma

Ekran kaydını başlatmak için Güç düğmesini ve Ses artırma düğmesini aynı anda basılı tutun. Kaydı durdurmak için aynı tuşları tekrar basılı tutun.


Ekran Kaydını Başlatmak için Kısayol Kullanma



- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Ekran kaydını başlatmak için **Ekran kaydı** düğmesine dokununuz.
- 3 Kaydı durdurmak için ekranın üst kısmındaki zamanlayıcıya dokununuz.

4 Kayıt **Galeri** bölümüne kaydedilecektir.

Ekran Kaydı Sırasında Sesinizi Kaydetme

Ekran kaydı yaparken mikrofonu kullanarak sesinizi kaydedebilirsiniz.

Ekran kaydını başlattıktan sonra mikrofon simgesine dokunun ve  şeklinde görüntülediğinden emin olun. Şimdi sesinizi kaydedebilirsiniz.

-  Mikrofon devre dışıysa ( şeklinde görüntüleniyorsa) yalnızca müzik gibi sistem seslerini kaydedebilirsiniz. Ekran kaydınızda sistem sesleri olmasını istemiyorsanız cihazınızı sessize alın ve ekran kaydını başlatmadan önce tüm müzik ve diğer medya seslerini kapatın.


Bildirimleri Görüntüleme ve Silme

Bildirimleri Görüntüleme ve Silme


Bildirimleri Görüntüleme

Bir bildirim hatırlatıcı belirlediğinde, bildirim panelini açmak ve bildirimi görüntülemek için ekranı açabilir ve durum çubuğunu aşağı kaydırabilirsiniz.

Bildirimleri Silme

- Bildirimi silmek için bildirim hatırlatıcısı üzerinde sağa kaydırın.
- Tüm bildirimleri silmek için bildirim panelinin alt kısmındaki  düğmesine dokununuz.

Bildirimleri Engelleme, Sessize Alma veya Geciktirme

Bir bildirimi sola kaydırın, ardından ilgili kaynaktan gelen bildirimleri engellemek, sessize almak veya geciktirmek için  düğmesine dokununuz.

-  Bazı sistem bildirimleri engellenemez, silinemez veya geciktirilemez.

Ses Ayarlarını Yapma

Ses Ayarlarını Yapma




Ses Düğmelerine Basarak Ses Seviyesini Ayarlama

Ses seviyesini ayarlamak için Ses artırma veya azaltma düğmesine basın.

Çalarken Cihazınızı Sessize Almak için Güç Düğmesine Basma

Arama geldiğinde ve cihazınız çaldığında Güç düğmesine basarak sessize alabilirsiniz.





Zil Sesi, Titreşim veya Sessiz Mod arasında Geçiş Yapmak için Kısayol Kullanma

- 1 Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın.
- 2 Farklı modlar arasında geçiş yapmak için  **Ses**,  **Sessiz** veya  **Titreşim** düğmesine dokunun.

Metin Girişi Yapma

Metin Düzenleme

Ekranınızda görüntülenen metinleri seçebilir, yapıştırılmak üzere kesebilir veya geçici belleğe kopyalayabilir, ardından başka bir yere yapıştırabilirsiniz. Dilerseniz birden çok yöntemle de paylaşabilirsiniz.

- 1  simgesi görünene kadar metni basılı tutun. Bazı uygulamalarda metin basılı tutulduğunda farklı bir işlem gerçekleştirilebilir. Örneğin, gönderilen veya alınan bir mesajı basılı tutarsanız seçenek menüsü görüntülenecek ve  simgesi yalnızca **Metin seç** seçeneğine dokunmanızın ardından görüntülenecektir.
- 2 İhtiyacınız olan metni seçmek için  ve  simgelerini sürükleyin veya metnin tamamını seçmek için **Tümünü seç** seçeneğine dokunun.
- 3 Gereken şekilde **Kopyala** veya **Kes** seçimini yapın.
- 4 **Yapıştır** seçeneği görünene kadar metni yapıştırmak istediğiniz yeri basılı tutun, ardından **Yapıştır** seçeneğine dokunun.



Bölünmüş Ekran Modu ve Yüzen Pencere

Bölünmüş Ekran Modu

Aynı anda iki uygulama kullanmak için cihazınızın ekranını bölebilirsiniz.


Bölünmüş Ekran Modunu Etkinleştirme

 Bazı uygulamalar Bölünmüş ekran modunu desteklememektedir.

- 1 Bir uygulama açın.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanarak Bölünmüş ekran modunu etkinleştirin:
 - Üç parmağınızı ekranın ortasından yukarıya kaydırın.
 - Hareketle gezinti özelliğini kullanırken En son görevler ekranına girmek için ekranı aşağıdan yukarı kaydırın ve basılı tutun. Ardından uygulama sekmesinin sağ üst köşesindeki  düğmesine dokunun.
 - Üç tuşla gezinti özelliğini kullanırken  tuşunu basılı tutun.


3 Çoklu göreve başlamak için bir uygulama daha açın.

Bölünmüş Ekran Pencerelerinin Boyutunu Ayarlama

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesini ekranın istediğiniz yerine sürükleyin.

 Bu özellik yalnızca cihaz dikey görünümdeyken kullanılabilir.

Bölünmüş Ekran Bölmeleri Arasında Geçiş Yapma

 Bölünmüş ekran bölmelerinden birinde başlangıç ekranı görüntüleniyorsa bölmeler arasında geçiş yapamazsınız.

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesine, ardından  düğmesine dokununuz.

Bölünmüş Ekran Modunu Devre Dışı Bırakma

Bölünmüş ekran çizgisinin ortasındaki  düğmesine dokununuz, ardından  düğmesine dokununuz.

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma veya Yeniden Başlatma

Cihazınızı Açma ve Kapatma

Cihazınızı kapatmak için birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun, **Kapat** ve **Kapatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı açmak için cihaz titreyene ve logo görüntülenene kadar birkaç saniye süreyle Güç düğmesini basılı tutun.

Cihazınızı Yeniden Başlatma

Önbelleği silmek ve cihazı ideal durumunda tutmak için cihazınızı düzenli olarak yeniden başlatın. Cihazınız bir sorunla karşılaştığında yeniden başlatmak bazı durumlarda sorunu çözebilir.

Güç düğmesini birkaç saniye basılı tutun, ardından **Yeniden başlat** ve **Yeniden başlatmak için dokun** düğmesine dokununuz.

Cihazınızı Zorla Yeniden Başlatma

Cihazınız çalışmıyorsa veya normal şekilde kapanmıyorsa zorla yeniden başlatabilirsiniz. Güç düğmesini 10 saniyeden uzun süre basılı tutmanız yeterli.

Şarj Etme

Cihazınızı Şarj Etme





Cihazınız pili biterken sizi uyaracaktır. Lütfen pili bittiğinde otomatik olarak kapanmasını önlemek için cihazınızı zamanında şarj ettiğinizden emin olun.

Şarj Önlemleri

- Cihazınızı, cihazınız ile birlikte gelen standart adaptör ve USB kablosunu kullanarak şarj edin. Diğer şarj cihazları veya USB kabloları tekrar eden yeniden başlatmalara, yavaş şarj sürelerine, aşırı ısınmaya ve diğer istenmeyen sonuçlara sebep olabilir.
- Şarj cihazı veya başka bir cihaz USB bağlantı noktasına bağlandığında cihazınız otomatik olarak güvenlik denetimi gerçekleştirecektir. USB bağlantı noktasında nem tespit edilirse cihazınız otomatik olarak güvenlik önlemlerini aktive edecek ve şarj işlemi durdurulacaktır. Telefonunuzun USB bağlantı noktasıyla bağlantısını kesin ve USB bağlantı noktası kuruyana kadar bekleyin.
- Pilin tam olarak şarj edilmesi için gereken süre ortam sıcaklığına ve pilin yaşına göre değişir.
- Pillerin şarj döngüsü sayısı sınırlıdır. Bir pilin ömrü belirgin ölçüde kısaldığında pili değiştirmek için yetkili bir Huawei Müşteri Servisi Merkezine gidin.
- Şarj olurken cihazınızın ya da şarj cihazının üzerini kapatmayın.
- Cihazınız, özellikle yüksek sıcaklıklarda çok uzun süreli kullanımlarda ısınabilir. Bu durumda şarjı durdurun, bazı özellikleri devre dışı bırakın ve cihazı serin bir yere yerleştirin.
- Lütfen şarj olurken cihazınızı kullanmayın.
- Cihazınız, Güç düğmesini basılı tuttuğunuzda tepki vermezse pil tamamen boşalmış olabilir. 10 dakika şarj edin ve tekrar açın.

Pil Simgelerine Genel Bakış

Pil seviyesini cihaz ekranındaki pil simgesinden kontrol edebilirsiniz.

Pil Simgesi	Pil Seviyesi
	Kalan pil %4'ten az
	Şarj oluyor, kalan pil %10'dan az
	Şarj oluyor, kalan pil %10 - %90 arası
	Şarj oluyor, kalan pil %90 Pil simgesinin yanında %100 veya kilit ekranında şarj tamamlandı mesajı görüntüleniyorsa pil tamamen şarj olmuştur.

Kamera ve Galeri

Kamerayı Başlatma

Kamerayı Açma


Kamera uygulamasını açmak için çok sayıda yol vardır.

Başlangıç Ekranından







Başlangıç ekranından,  **Kamera** uygulamasını açın.

Fotoğraf Çekme

Fotoğraf Çekme

1  **Kamera** uygulamasını açın.

2 Sonrasında şunları yapabilirsiniz:


- Odaklanma: Odaklanmak istediğiniz noktaya dokunun. Odaklama ve ölçüm özelliklerini ayrı olarak ayarlamak için vizör ekranını basılı tutun ve bağımsız halkayı veya çerçeveyi istenen konuma sürükleyin.
- Parlaklığı ayarlama: Vizöre dokunun. Odaklanma çerçevesinin yanında  sembolü belirlediğinde yukarı veya aşağı sürükleyin.
- Yakınlaştırma veya uzaklaştırma: Vizörde iki parmağınızı sıkıştırın veya açın ya da yakınlaştırma kaydırıcısını sürükleyin.
- Kamera modu seçme: Kamera modu seçenekleri arasında sola veya sağa kaydırın.
- Flaşı açma veya kapatma:  düğmesine dokunun ve  (Otomatik),  (Açık),  (Kapalı) veya  (Her zaman açık) seçeneğini seçin.


Bazı özellikler yalnızca arka kamera ile kullanılabilir.

3 Fotoğrafi çekmek için  düğmesine dokunun.

Zamanlı Fotoğraf Çekme

Kamera zamanlayıcı bir zaman gecikmesi ayarlamana olanak tanır, böylece deklanşör düğmesine bastıktan sonra yerinizi alabilirsiniz.



1  **Kamera** uygulamasını açın.

2  > **Zamanlayıcı** bölümüne gidin ve gecikme seçeneği seçin.

- 3 Vizöre geri dönün ve deklanşör düğmesine dokunun. Geri sayın bittiğinde cihazınız bir fotoğraf çeker.

Fotoğraf Çekmek için Sesli Komut Kullanma

Çekim düğmesine basmanıza gerek kalmadan sesinizi kullanarak fotoğraf çekebilirsiniz.





- 1  **Kamera** uygulamasını açın.
- 2  > **Sesle kontrol** bölümüne gidin, **Sesle kontrol** özelliğini etkinleştirin ve ses kontrol seçeneklerinden birini seçin.
- 3 Vizöre geri dönün, ardından fotoğraf çekmek için komutunuzu söyleyin.

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panoramik Fotoğraf Çekme

Panorama özelliğiyle manzara veya grup fotoğraflarınızı genişletin. Kamera, görüş alanınızdaki nesnelere çok sayıda fotoğrafını çeker ve bunları birleştirerek tek bir panoramik fotoğraf oluşturur.

Panoramik Fotoğraf Çekmek için Arka Kamerayı Kullanma


- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Panorama** modunu seçin.
- 2 Döndürme yönünü ayarlamak için vizörün alt kısmındaki  düğmesine dokunun.
- 3 Kamerayı başlangıç noktanıza doğru tutun, ardından çekime başlamak için  düğmesine dokunun.
- 4 Kamerayı yavaşça ekranda görüntülenen ok yönünde hareket ettirin. Çekim boyunca cihazınızı sabit ve oku hattın merkezinde tutun.
- 5 Çekimi bitirdiğinizde  düğmesine dokunun.

HDR Fotoğraf Çekme

HDR Fotoğraf Çekme

Arka ışıklı veya yüksek ışık kontrastına sahip fotoğraflar çekerken Yüksek Dinamik Aralık (HDR) modu, fotoğraflarınızdaki efektleri veya ışıkları ve gölgeleri iyileştirmenize yardım eder, böylece fotoğraflarınız daha keskin detaylara sahip olur.

Arka Kamera ile HDR Kullanma

- 1  **Kamera** > **Diğer** bölümüne gidin ve **HDR** özelliğini seçin.
- 2 Cihazınızı sabit tutun, gerekiyorsa tripod kullanın.

3 Fotoğraf çekmek için  düğmesine dokunun.

Kamera Ayarlarını Yapma

Kamera Ayarlarını Yapma

Daha hızlı fotoğraf ve video çekmek için kamera ayarlarını yapabilirsiniz.


 Aşağıdaki özellikler bazı kamera modlarında kullanılamayabilir.

Konum Etiketini Etkinleştirme

Fotoğraflarınızı ve videolarınızı konumunuzla etiketlemek için **Konum etiketi** özelliğini etkinleştirin.

Çekildiği yeri görmek için Galeri'deki bir fotoğrafı veya videoyu yukarı kaydırın.

Ayna Yansımasını Etkinleştirme

Ön kameranızı kullanırken **Ayna yansıması** özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.

Çekim Sesini Kapatma

Gerektiğinde **Deklanşör sesini kapat** özelliğini etkinleştirin.




Galeri Yönetimi

Fotoğraf ve Video Görüntüleme

Fotoğraflar ve videoları **Albümler** sekmesinde albüme göre görüntüleyebilirsiniz.



Bazı fotoğraf ve videolar varsayılan albümlerde depolanır. Örneğin, kamera ile kaydedilen videolar **Kamera** albümüne kaydedilir. Ekran görüntüleri ve ekran kayıtları **Ekran görüntüleri** albümüne kaydedilir.

Fotoğraf ve Video Düzenleme


- 1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından **Düzenle** >  > **Çıkartmalar** bölümüne gidin.
- 2 **Saat, Konum, Hava durumu** veya **Ruh hali** gibi eklemek istediğiniz çıkartma türünü seçin.
- 3 Bir çıkartma seçin ve koymak istediğiniz yere sürükleyin. Bazı çıkartma türlerinin metinleri de düzenlenebilir.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğraf Mozaikleme

- 1 Bir fotoğrafa dokunun, ardından **Düzenle** >  > **Mozaik** bölümüne gidin.


- 2 Fotoğrafların bazı kısımlarını kapatmak için mozaik stili ve boyutu seçin.
- 3 Mozaik bölümleri kaldırmak için **Silgi** düğmesine dokunarak bu kısımları fotoğraftan silin.
- 4 Düzenlemelerinizi kaydetmek için  düğmesine, fotoğrafı kaydetmek için ise  düğmesine dokunun.

Fotoğrafları Yeniden Adlandırma



- 1 **Galeri** uygulamasında yeniden adlandırmak istediğiniz fotoğrafın küçük resmine dokunun.
- 2  > **Yeniden adlandır** bölümüne gidin ve yeni bir ad girin.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.

Fotoğraf ve Video Paylaşma

Galeri'de bulunan fotoğraf ve videoları paylaşmak için çeşitli yöntemler vardır.

- 1  **Galeri** uygulamasını açın.


- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Tek fotoğraf veya video paylaşma: Fotoğrafa veya videoya dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- Çok sayıda fotoğraf veya video paylaşma: Bir albümdeki birden fazla fotoğraf ve videoyu basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Galeri Yönetimi


Fotoğrafları ve videoları kolayca incelemek için albümler halinde düzenleyin.

Albüm Ekleme


- 1  **Galeri** uygulamasını açın ve **Albümler** düğmesine dokunun.
- 2 **Albüm ekle** düğmesine dokunun, ardından albümü adlandırın.
- 3 **Tamam** düğmesine dokunun.
- 4 Eklemek istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin.

Fotoğraf ve Videoları Silme


Silmek istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.

-  **Tüm fotoğraflar, Videolar, ve Kamera** albümleri silinemez.


Bir fotoğrafı veya videoyu manuel olarak kalıcı şekilde silmek için **Yakın zamanda silinenler**

albümünde ilgili küçük resmi basılı tutun, ardından  > **Sil** bölümüne gidin.

Silinmiş Fotoğraf ve Videoları Geri Alma

Yakın zamanda silinenler albümünde geri almak istediğiniz öğeleri basılı tutarak seçin, ardından  düğmesine dokunarak bunları orijinal albümlerine geri yükleyin. Orijinal albüm silinmişse, yeni bir albüm oluşturulur.

Fotoğraf ve Videoları Favorilere Ekleme

Bir fotoğraf veya videoyu açın, ardından  düğmesine dokunun. Öğe hem kendi orijinal albümünde hem de **Favorilerim** albümünde görünür.



Uygulamalar

Uygulamalar

Uygulamalar


Uygulama Kaldırma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir uygulamayı kaldırabilirsiniz:

- Cihazınız titreyene kadar silmek istediğiniz uygulamanın simgesini basılı tutun, **Kaldır** düğmesine dokunun, ardından uygulamayı kaldırmak için ekrandaki talimatları uygulayın.
-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, ardından **Kaldır** düğmesine dokunun.
-  Bazı önyüklü sistem uygulamaları kaldırıldıklarında sistem hataları oluştuğu için kaldırılamaz.

Bir Uygulamanın Önbelleğini Silme

Depolama alanında yer açmak için uygulamanın önbellek dosyalarını silin.




-  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin, önbelleğini silmek istediğiniz uygulamayı seçin, ardından **Depolama** > **Önbelleği sil** bölümüne gidin.

Kişiler


Kişi Bilgilerini Oluşturma ve Düzenleme

Kişiler listenizi görüntüleme ve yönetme ile kişi oluşturma birçok yolu vardır.


Kişi Oluşturma

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun. Bir kişiyi ilk kez oluşturuyorsanız kişi eklemeye başlamak için **Yeni kişi oluştur** düğmesine dokunun.
- 2 Kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için kamera simgesine dokunun, kişinin adı, çalıştığı yer ve telefon numarası gibi bilgilerini girin ve  düğmesine dokunun.


Kişileri İçe Aktarma

- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **İçe/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Bluetooth ile içe aktar**, **Wi-Fi Direct ile içe aktar** veya **Depolama cihazından içe aktar** özelliğini seçin, ardından kişileri içe aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kişi Paylaşma

- 1 **Kişiler** ekranında paylaşmak istediğiniz kişiyi seçin, ardından  > **Kişi paylaş** bölümüne gidin.
- 2 Paylaşma yöntemi seçin, ardından kişiyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.



Kişileri Dışa Aktarma



- 1 **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **İçe/Dışa Aktar** bölümüne gidin.
- 2 **Depolama cihazına aktar** düğmesine dokunun ve kişileri dışa aktarmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Dışa aktarılan **.vcf** dosyaları, varsayılan olarak telefonunuzun dahili depolamasının root dizinine kaydedilir. Dahili depolamadaki dışa aktarılmış dosyaları görüntülemek için **Dosyalar** uygulamasını açabilirsiniz.



Kişileri Silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak kişileri silin:

- Silmek istediğiniz girişe basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.
- **Kişiler** ekranından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kişiyi sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz girişleri seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Silinen kişileri geri yüklemek için  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **En son silinenler** bölümüne gidin, geri yüklemek istediğiniz kişiyi basılı tutun, geri yüklemek istediğiniz diğer kişilerin de onay kutularını işaretleyin, ardından  düğmesine dokunun.


Zaten Mevcut Olan Kişileri Birleştirme



- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından  > **Ayarlar** > **Kişileri düzenle** > **Birden fazla kaydı olan kişileri birleştir** düğmesine dokunun.
- 2 Birleştirmek istediğiniz zaten mevcut olan kişileri seçin ve **Birleştir** düğmesine dokunun.

Kişi Gruplarını Yönetme



Kişi grupları oluşturarak ve bunları yöneterek kolayca çok sayıda kişiye e-posta veya mesaj gönderebilirsiniz. Cihazınız kişileri otomatik olarak şirket, şehir ve son iletişim zamanına göre gruplamaktadır, fakat siz de tercihlerinize göre yeni gruplar oluşturabilirsiniz.

Kişi Grubu Oluşturma



- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Gruplar** düğmesine dokunun.

- 2 "Aile" veya "Arkadaşlar" gibi grup adı girmek için  düğmesine dokunun, ardından **Tamam** düğmesine dokunun.
- 3 Kişileri gruba eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın ve ardından  düğmesine dokunun.

Kişi Grubu Düzenleme

- 1 **Gruplar** ekranında düzenlemek istediğiniz grubu seçin ve yeni kişiyi eklemek için  düğmesine dokunun.
- 2 **Üyeleri sil, Grup zil sesi, Grubu sil** ya da **Yeniden adlandır** seçenekleri için  düğmesine dokunun.

Grup Mesajı veya E-postası Gönderme

Gruplar ekranında bir grubu açın, ardından mesaj göndermek için  düğmesine, e-posta göndermek için ise  düğmesine dokunun.



Kişi Grubu Silme

Gruplar ekranında silinecek grubu basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun.

Kişisel Bilgi Oluşturma

Başkalarıyla paylaşmak için kişisel bilgilerinizi içeren bir kartvizit oluşturabilirsiniz. Ayrıca acil bir durumda yardım için hızla arayabileceğiniz kişisel acil durum bilgilerinizi de ekleyebilirsiniz.

Kişisel Kartvizit Oluşturma



- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından **Kartım** düğmesine dokunun.
- 2 Profil fotoğrafınızı ayarlayın; adınız, iş adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgilerinizi girin.
- 3 Otomatik olarak kare kodlu kartvizit oluşturmak için  düğmesine dokunun. Kartvizitinizi bu kare kodu kullanarak paylaşabilirsiniz.

Acil Durum Bilgisi Ekleme

- 1 **Kişiler** ekranından **Kartım** > **Acil durum bilgileri** bölümüne gidin.
- 2 **EKLE** düğmesine dokunun ve kişisel, tıbbi ve acil durum ilgili kişilerinizin bilgilerini ayarlayın.

Acil durum ilgili kişilerini ekledikten sonra acil bir durumda şifrenizi girmek için kilit ekranına erişin, **Acil durum** > **Acil durum bilgileri** > **Acil durumda ulaşılabilecek kişiler** bölümüne gidin ve arama yapmak üzere bir acil durum ilgili kişisi seçin.

Kişi İzlerini Silme


- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından kişi izlerini silmek istediğiniz kişiye dokunun.
- 2 Söz konusu kişinin tüm arama ve mesaj kayıtlarını silmek için  > **Geçmişi sil** > **Sil** bölümüne gidin.

Telefon

Arama Yapma

Aramak İçin Numara Çevirme ya da Kişi Seçme



Arama yapmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir kişiyi bulmak için  **Telefon** uygulamasını açın, telefon numarasının bir kısmını, kişinin adının ilk harfini veya kişinin adı ve soyadının baş harflerini girin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.

Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokunun.



Hızlı Aramayı Kullanma

Bir kişi için hızlı arama ayarladığınızda bu kişiyi atanarak rakamı kullanarak hızlıca arayabilirsiniz.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** bölümüne gidin, bir rakam tuşu seçin, ardından bu rakamla hızlı arama yapmak için bir kişi ayarlayın.

Aramayı Bitirmek İçin Güç Düğmesine Basma

Arama esnasında aramayı bitirmek için Güç düğmesine basma.

 **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Diğer** bölümüne gidin ve **Güç düğmesi aramayı sonlandırır** özelliğini etkinleştirin.



Arama Ekranı Arka Planı Ayarlama

Arama ekranının arka planı olarak bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.



1  **Ayarlar** > **Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı** > **Duvar kağıdı** bölümüne gidin.

2 Bir fotoğraf seçin ve duvar kağıdı olarak ayarlayın.

Arama ekranının arka planında kişinin profil fotoğrafının görüntülenmesini de ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Telefon** ekranında ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından profil fotoğrafı ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 İlgili kişi için profil fotoğrafı ayarlamak için  düğmesine, ardından  düğmesine dokunun.



Uluslararası Arama Yapma

- 1 Uluslararası arama servisini etkinleştirmek ve bu konuyu sorgulamak için mobil operatörünüz ile iletişime geçin.
- 2  **Telefon** uygulamasını açın, alt kısımdaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından arama yapmak için bir kişiyi seçin.
Kişiler listesinde olmayan numaralar için **Telefon** ekranında + sembolünü görüntülemek için 0 tuşunu basılı tutun, ülke kodunu ve telefon numarasını girin, ardından uluslararası arama yapmak için  düğmesine dokunun.



Arama Kayıtlarını Yönetme

Arayüzün daha düzenli ve basit görünmesi için aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını birleştirebilir veya gerektiğinde arama kayıtlarını silebilirsiniz.

Arama Kayıtlarını Birleştirme




- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Arama kaydını birleştir** bölümüne gidin.
- 2 **Kişiyeye göre** seçeneğini seçtiğinizde cihazınız, aynı kişiye veya numaraya ait arama kayıtlarını otomatik olarak birleştirecektir.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

- 1 Tüm cevapsız aramaları görüntülemek için  **Telefon** uygulamasını açın, arama kaydı listesini aşağı kaydırın ve **Cevapsız** sekmesine dokunun.
Tüm cevapsız aramalar, **Tümü** ekranında kolayca görebilmeniz için arama kayıtları listesinde kırmızı renkte görüntülenir.
- 2 Geri aramak veya mesaj göndermek için arama kaydının yanındaki  düğmesine dokunun.

Arama Kayıtlarını Silme




Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arama kayıtlarını silin:

- **Telefon** ekranında bir kaydı basılı tutun, ardından **Kaydı sil** düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranından  > **Girişleri sil** bölümüne gidin, silmek istediğiniz kayıtları seçin, ardından  düğmesine dokunun.
- **Telefon** ekranında silmek istediğiniz kaydı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokunun.


Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama

Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama

- 1  **Telefon** >  > **Ayarlar** > **Zil sesi** veya  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** > **Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- 2 Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.

Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama





- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokununuz, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokununuz ve bir zil sesi seçin.

Gelen Aramaları Yönetme





Bir arama yaparken gelen diğer aramaları yanıtlamak için arama bekletme özelliğini kullanabilirsiniz. Cihazınız arızalı veya ağ sinyali zayıf olduğu için bir aramayı yanıtlayamadığınızda da arama yönlendirmeyi ayarlayarak aramaları başka bir numaraya ya da cihaza yönlendirebilirsiniz.

Gelen Aramayı Yanıtlama veya Reddetme



Ekran kilitliken arama gelirse:

- Aramayı yanıtlamak için  düğmesini sağa sürükleyin.
- Aramayı reddetmek için  düğmesini sola sürükleyin.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.

Ekran kilitli değilken arama gelirse:


- Aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek için  düğmesine dokununuz.
- Aramayı reddetmek ve SMS mesajı ile yanıt vermek için  düğmesine dokununuz.
- Geri arama hatırlatıcısı ayarlamak için  düğmesine dokununuz.


Arama Esnasında Gelen Yeni Bir Aramayı Yanıtlama


- 1 Mevcut bir arama yaparken yeni bir arama aldığınızda bu aramayı yanıtlamak için  düğmesine dokunun.
- 2 Aramalar arasında geçiş yapmak için  düğmesine veya arama listesindeki aramayı bekletme düğmesine dokunun.

Arama Yönlendirmeyi Etkinleştirme


Arama yönlendirme özelliği etkinleştirildikten sonra ayarlanan koşulları karşılayan aramalar otomatik olarak belirtilen telefon numarasına yönlendirilecektir.


 Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüze danışın.

- 1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi etkinleştirmek istediğiniz SIM kartın ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokunun.
- 2 Bir yönlendirme yöntemi seçin ve etkinleştirin, ardından hedef numarayı girin ve onaylayın.

 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Arama Yönlendirmeyi Devre Dışı Bırakma




- 1 **Telefon** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz SIM kart ayarlarından **Arama yönlendirme** düğmesine dokunun.
- 2 Devre dışı bırakmak istediğiniz yönlendirme modunu seçin ve devre dışı bırakın.



 Bu özellik operatörünüze bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme






- 1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




- 2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokunun ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, engellemek istediğiniz kişiye dokunun, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.


Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Acil Durum SOS ve Acil Durum Aramaları

Acil Durum SOS Özelliğini Kullanma

Acil bir durumla karşılaşırsanız acil durum kişilerinize hızlı ve gizli bir şekilde bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.


- 1 GPS'i etkinleştirin ve Acil durum SOS özelliğinin konumunuza erişmesine izin verin.
- 2  **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Acil durum SOS** bölümüne gidin, **SOS mesajı da gönderilir** özelliğini etkinleştirin, ardından acil durum kişilerinizi belirleyin.


Acil durum SOS özelliğini etkinleştirmenizin ardından acil bir durumla karşılaşırsanız Güç düğmesine art arda hızlı bir şekilde beş defa bastığınızda cihazınız, otomatik olarak acil durum kişilerinize mevcut konumunuzla birlikte bir mesaj gönderecektir.

Mesaj gönderildikten sonra cihazınız, acil durum araması ekranını açar ve bu ekranda acil durum hizmetlerinden birini ya da acil durum kişilerinizden birini hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Acil Durum Araması Yapma





Acil bir durumda sinyal olmasa bile doğrudan cihazınızın kilit ekranından acil durum araması yapabilirsiniz.

 Acil durum araması özelliği, yerel düzenlemelere ve bağımsız mobil operatörlerine tabidir. Ağ sorunları ya da diğer türde parazitler acil durum aramalarının çalışmamasına sebep olabilir.

- 1 Kilit ekranından şifre girme ekranına erişin ve **Acil durum** düğmesine dokunun. Bulduğunuz yerde sinyal güçlüyse ve cihazınız internete bağlıysa konum bilgilerinizi otomatik olarak alacak ve ekranda görüntüleyecektir.
- 2 Yerel acil durum numaranızı girin ve numarayı aramak için  düğmesine dokunun. Alternatif olarak **Acil durum bilgileri** düğmesine dokunun ve aramak için bir acil durum ilgili kişisi seçin.

Arama Esnasında Başka İşlemler Yapma

Arama esnasında arama içi menüsü görüntülenecektir.







- Eller serbest modunu etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.
- Başka bir arama başlatmak (yalnızca üç yönlü arama aktive edildiğinde kullanılabilir) için  düğmesine dokununuz. Bu özelliğin kullanımı için mobil operatörünüzün desteği gereklidir. Ayrıntılar için operatörünüzle iletişime geçin.
- Telefonu kullanmak için  düğmesine dokununuz.
- Arama esnasında arama ekranını gizleyebilir ve mevcut gezinti modunu kullanarak önceki ekrana veya başlangıç ekranına dönerek diğer uygulamalara erişebilirsiniz. Arama ekranına geri dönmek için durum çubuğundaki yeşil çubuğa dokununuz.
- Aramayı sonlandırmak için  düğmesine dokununuz.

Mesajlar

Mesaj Gönderme ve Yönetme

Metin, emoji, fotoğraf, ses dosyası ve daha fazlasını içeren mesajlar gönderebilir ve alabilirsiniz. Mesajlarınızı mesaj listesinde de yönetebilirsiniz.

Mesaj Gönderme

- 1  **Mesajlar** uygulamasını açın ve  düğmesine dokununuz.
- 2 **Yeni mesaj** ekranında mesajınızın içeriğini girin. Fotoğraf ve ses dosyası gibi diğer içerik türlerini eklemek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Alıcı kutucuğunda  düğmesine dokununuz, kişileri veya kişi gruplarını seçin, ardından  düğmesine dokununuz. Kişiler listenizde olmayan kişilere grup mesajı göndermek için alıcı kutucuğundaki boş herhangi bir yere dokununuz ve alıcıların telefon numarasını girin. Telefon numaralarını tek tek girdikten sonra klavyeden enter tuşuna dokununuz.
- 4 Düzenlemeyi tamamladıktan sonra mesajı göndermek için  düğmesine dokununuz.


Mesaj Gönderimini İptal Etme

Mesajlar ekranından  > **Ayarlar** > **Gelişmiş** bölümüne gidin ve **Mesajları geri al** özelliğini etkinleştirin.

Mesaj gönderildikten sonra altı saniye içinde gönderimi iptal etmek için mesaja çift dokunabilirsiniz.

Mesajları Görüntüleme ve Yanıtlama



- 1 **Mesajlar** ekranında sohbetinizi görüntülemek istediğiniz kişiyi seçin.

2 Bir mesaja yanıt vermek için metin kutucuğuna mesajınızın içeriğini girin, ardından  simgesine dokunun.

Yeni mesajlar bildirim panelinde başlık olarak görüntülenecektir, bunları cevaplamak için üzerine dokunabilirsiniz.



Mesajları Okundu Olarak İşaretleme

Mesajları okundu olarak işaretlemek için aşağıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz:

- Yeni mesajlar bildirim panelinde başlık olarak görüntülenecektir ve bunları orada okundu olarak işaretlemeniz mümkündür.
- **Mesajlar** ekranında okundu olarak işaretlemek istediğiniz mesajı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokunun.
- **Mesajlar** ekranından  > **Tümünü okunmuş olarak işaretle** bölümüne gidin.

Mesaj Silme




Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mesajları silebilirsiniz:



- **Mesajlar** ekranında silinecek mesajı sola kaydırın, ardından  düğmesine dokunun.
- Bir mesajı basılı tutun, silmek istediğiniz tüm mesajları seçin, ardından  düğmesine dokunun. Silinen mesajlar geri alınamaz.

Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme





Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Mesajları Engelleme




 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.


Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.

Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin.
- 2  düğmesine dokunun ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme

- 1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime kara listesi** bölümüne gidin.

- 2  düğmesine dokunun ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama




 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

Takvim



Etkinlik Ekleme ve Yönetme

Etkinlikler; şirket toplantılarına katılmak, sosyal buluşmalar düzenlemek ve kredi kartı ödemeleri yapmak gibi günlük yaşamınızdaki ve işinizdeki faaliyetleri planlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Programınızı önceden düzenlemenize yardımcı olmak için etkinlik ekleyebilir ve hatırlatıcı ayarlayabilirsiniz.


Etkinlik Oluşturma

- 1  **Takvim** uygulamasını açın ve  düğmesine dokunun.
- 2 Başlık, konum, başlangıç ve bitiş zamanları gibi etkinliğin ayrıntılarını girin.
- 3 Etkinlik için hatırlatıcı zamanı ayarlamak için **Hatırlatıcı ekle** düğmesine dokunun.
- 4 Etkinliği kaydetmek için  düğmesine dokunun.


Toplantı Hatırlatıcılarını İçe Aktarma

- 1  **Takvim** >  > **Hesap yönetimi** bölümüne gidin.
- 2 **Hesap ekle** düğmesine dokunun, ardından toplantı hatırlatıcılarını görmek üzere iş e-posta adreslerinizi (Exchange hesabınızdan) eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Etkinlik Arama

- 1 **Takvim** ekranında  düğmesine dokunun.
- 2 Arama kutucuğuna başlık ve konum gibi etkinliğinizin anahtar sözlüklerini girin.



Etkinlik Paylaşma

- 1 **Takvim** ekranından takvimdeki veya programdaki bir etkinliğe dokunun.
- 2  düğmesine dokunun ve etkinliği tercih ettiğiniz yöntemi kullanarak paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Bildirimi Ayarlama



İhtiyaçlarınıza göre takvim bildirimi türünü ayarlayın. Durum çubuğu bildirimleri, bildirim başlıkları, sesli bildirimler ve daha fazlasını ayarlayabilirsiniz.

Cihazınızın size bir hatırlatıcı göndereceği zamanı kontrol etmek için varsayılan hatırlatıcı zamanını da değiştirebilirsiniz.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarında **Varsayılan hatırlatma zamanı** ve **Tüm gün süren etkinlikler için hatırlatma zamanı** seçeneklerini ayarlayın.
- 3 **Bildirimler** düğmesine dokununuz ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin. Ardından bildirim türü ayarlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Takvim Görünümünü Özelleştirme

Takvim görünümü ayarlarında haftanın ilk gününü, hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve daha fazlasını ayarlayın.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 Takvim görünümü ayarlarında hafta numaralarının gösterilip gösterilmeyeceğini ve benzeri seçenekleri ayarlayın.



Alternatif Takvim Ayarlama

Takvim'i, Çin ay takvimi ya da Hicri takvim gibi diğer takvimleri de görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Diğer takvimler** bölümüne gidin ve başka bir takvim seçin.

Ulusal/Yerel Tatilleri Görüntüleme

Seyahatlerinizi planlamaya yardımcı olması için takvimde ulusal/yerel tatilleri görüntüleyin.



- 1  **Takvim** >  > **Ayarlar** > **Ulusal/Bölgesel tatiller** bölümüne gidin.
- 2 Bir ülkenin/bölgenin düğmesini açın, cihazınız otomatik olarak söz konusu ülkeye/bölgeye ait tatil bilgilerini indirecek ve bunları Takvim'de görüntüleyecektir.

Saat

Alarm

Belirli zamanlarda zil sesi çalması veya titremesi için alarm kurabilirsiniz.

Bir Alarm Kurma

- 1  **Saat** > **Alarm** bölümüne gidin,  düğmesine dokununuz ve saati ayarlayın.
- 2 Alarm için bir zil sesi seçin. Seçtiğinizde zil sesi çalınacaktır. Ses seviyesini ayarlamak için Ses düğmelerine basabilirsiniz.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri tercihlerinize ayarlayın:
 - Tekrarlama

- Titreşim
- Çalma süresi
- Erteleme süresi
- Etiket

4 İşiniz bittiğinde  düğmesine dokununuz.

Alarm Değiştirme veya Silme

Düzenlemek veya silmek için mevcut bir alarmı dokununuz.

Alarm Erteleme

Alarm çaldığında hemen kalkmak istemiyorsanız ertele düğmesine dokunmanız veya Güç düğmesine basmanız yeterlidir.

Erteleme uzunluğu alarm oluşturulurken ayarlanır.

Alarm Kapatma

Alarm çaldığında alarmı susturmak için ekranın alt kısmında görünen düğmeyi sola veya sağa kaydırın.

Zamanlayıcı ve Kronometre


Zamanlayıcıyı kullanarak belirtilen bir süreden geri sayım yapabilirsiniz. Bir etkinliğin süresini ölçmek için ise kronometreyi kullanabilirsiniz.

Zamanlayıcı




Saat > Zamanlayıcı bölümüne gidin, süreyi ayarlayın ve zamanlayıcıyı başlatmak için



düğmesine dokununuz. Durdurmak için  düğmesine dokununuz.

Kronometre




Saat > Kronometre bölümüne gidin ve kronometreyi başlatmak için  düğmesine

dokununuz. Durdurmak için  düğmesine dokununuz.

Dünya Şehirlerinin Saatlerini Görüntüleme

Dünya çapında diğer zaman dilimlerindeki yerel saati görmek için **Saat** uygulamasını kullanın.



Saat > Dünya saati bölümüne gidin,  düğmesine dokununuz ve şehrin adını girin veya listedeki şehirlerden birini seçin.

Not Defteri

Not Defteri Yönetimi



Not Defteri öğelerinizi kategoriye göre sıralayabilir ve farklı klasörlere yerleştirebilirsiniz; istenmeyen öğeleri silebilir ve derseniz öğelerinizi başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

Not Defterinde bir öğeler listesini veya tek tek öğeleri görüntülerken hızlıca ilk öğeye veya görüntülemekte olduğunuz öğenin başına dönmek için ekranın üst kısmındaki durum çubuğuna dokunun.

Not Defteri İçeriklerini Kategoriye Göre Sıralama


Not defteri içeriklerini daha kolay bulmak için kategorize edebilirsiniz. Farklı kategorilerdeki notlar farklı renklerde görüntülenecektir.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak not defteri içeriklerini sıralayabilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında bir öğeyi sola kaydırın,  düğmesine dokunun, ardından bir kategori seçin.
- Bir notu veya yapılacak öğesini basılı tutun, aynı kategoride sınıflandırmak istediğiniz diğer içerikleri seçin, ardından kategori seçmek için  düğmesine dokunun.



Not Defteri Öğelerini Paylaşma


Not Defteri öğelerinizi metin dosyası veya görüntü olarak paylaşabilirsiniz.

Tüm notlar veya **Tüm yapılacaklar** ekranında paylaşılacak öğeye dokunun,  düğmesine dokunun, ardından bu öğeyi paylaşmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Not Defteri Öğelerini Silme





Not defteri öğelerini aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak silebilirsiniz:

- **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** ekranında ilgili notu veya yapılacak işi sola kaydırın, ardından silmek için  düğmesine dokunun.
- Silmek istediğiniz notu veya yapılacak işi basılı tutun, silmek istediğiniz diğer tüm notlara veya yapılacaklara ait onay kutularını seçin veya sürükleyin, ardından  düğmesine dokunun.


Silinmiş bir Not Defteri öğesini geri yüklemek için **Tüm notlar** veya **Tüm yapılacaklar** düğmesine dokunun, **En son silinenler** altında geri yüklemek istediğiniz öğeyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.

Ses Kaydedici




Ses Kaydedici

- 1 Kayda başlamak için **Araçlar** klasöründe  **Kayıt Cihazı** uygulamasını açın ve  düğmesine dokununuz.
- 2 Kayıt esnasında etiket eklemek için  düğmesine dokunabilirsiniz.
- 3 İşlemi tamamladığınızda videoyu durdurmak için  düğmesine dokununuz.
- 4 Ayrıca bir kayda basılı tutup paylaşabilir, yeniden adlandırabilir veya silebilirsiniz. Kayıtlar **Dosyalar** > **Kategoriler** > **Dahili depolama birimi** > **Sounds** bölümüne kaydedilir.




Bir Kaydı Yürütme

Kayıt dosyaları  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında listelenir. Bir kaydı yürütmek için ilgili kayda dokununuz.

Kayıt yürütme ekranında:

- Sessize alınmış bölümleri atlamak için  düğmesine dokununuz.
- Yürütme hızını ayarlamak için  düğmesine dokununuz.
- Etiket eklemek için  düğmesine dokununuz.
- Bir etiketi yeniden adlandırmak için ilgili etikete dokununuz.

Kayıt Düzenleme


- 1  **Kayıt Cihazı** başlangıç ekranında kayda dokununuz.
- 2 Kaydın dalga biçimini görüntülemek için  düğmesine dokununuz.
- 3 Klip uzunluğunu ayarlamak için başlangıç ve bitiş çubuklarını sürükleyin. Klip uzunluğunu daha hassas bir şekilde ayarlamak için dalga biçimini parmaklarınızla sıkıştırarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.
- 4  düğmesine dokununuz ve **Seçili kısmı sakla** veya **Seçili kısmı sil** özelliğini seçin.

E-posta

E-posta Hesabı Ekleme

E-posta uygulamasına e-posta hesabınızı ekleyin, bu sayede istediğiniz zaman cihazınızı kullanarak kolayca e-postalarınıza erişebilirsiniz.






Kişisel E-posta Hesabı Ekleme

- 1 Cihazınızda  **E-posta** uygulamasını açın ve mevcut posta kutusu sağlayıcıları arasından seçim yapın ya da **Diğer** düğmesine dokunun.
- 2 E-posta adresini ve şifreyi girin, **Giriş yap** düğmesine dokunun ve sunucu ayarlarını yapılandırmak için ekrandaki talimatları uygulayın. Sistem, otomatik olarak sunucuya bağlanacak ve sunucu ayarlarını kontrol edecektir.


E-posta Gönderme

Bir e-posta hesabı seçin ve alıcıların e-posta adreslerine göndermek üzere e-posta yazın.

Bir E-posta Gönderme




- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından  düğmesine dokunun.
- 2 Alıcının e-posta adresini girin veya bir kişi ya da grup seçmek için  düğmesine dokunun, ardından  düğmesine dokunun.
- 3 E-postayı gönderirken CC veya BCC olarak eklemek istediğiniz alıcıların adreslerini ekleyin. Birden fazla e-posta hesabınız varsa e-postayı göndermek istediğiniz e-posta adresini de seçmeniz gerekecektir.
- 4 E-postayı yazın ve başlığı girin, ardından  düğmesine dokunun.

E-postayı Taslak Olarak Kaydetme

Yeni e-posta ekranında alıcının e-posta adresini, konuyu veya e-posta içeriğini girin ve e-postayı taslak olarak kaydetmek için  düğmesine dokunun.



Taslak e-postaları görüntülemek için **Gelen Kutusu > Tüm klasörleri göster > Taslaklar** bölümüne gidin.

E-posta Yanıtlama

- 1 **Gelen Kutusu** ekranında yanıtlamak istediğiniz e-postayı açın.
- 2 Yalnızca e-posta göndericisine yanıt göndermek için  düğmesine, konu içerisindeki herkese yanıt göndermek için  düğmesine dokunun.
- 3 Yanıtınızı yazdıktan sonra  düğmesine dokunun.

E-posta Bildirimlerini Ayarlama



İhtiyaçlarınıza göre e-postalarınız için bildirim modu ayarlayın.

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Genel** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Bildirimlere izin ver** özelliğini etkinleştirin.
- 2 Bildirim ayarlamak istediğiniz e-posta hesabını seçin, **Bildirimlere izin ver** düğmesini açın ve bildirim modu seçin.

E-posta Görüntüleme ve Yönetme

E-postalarınızı gelen kutusunda alın, görüntüleyin ve yönetin.

E-posta Görüntüleme


- 1  **E-posta** uygulamasını açın, ardından e-posta listesini yenilemek için **Gelen Kutusu** ekranını aşağı kaydırın.
Birden fazla e-posta hesabınız varsa **Gelen Kutusu** düğmesine dokunun ve görüntülemek istediğiniz e-posta hesabını seçin.
- 2 Bir e-posta açın, ardından e-postayı görüntüleyin, yanıtlayın, yönlendirin veya silin.
Bir e-postada önemli bir etkinlikle ilgili bildirim aldıysanız etkinliği takviminize aktarmak için  > **Takvime ekle** düğmesine dokunun.
- 3 Sonraki veya önceki e-postayı görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

E-postaları Konuya Göre Sıralama

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** > **Genel** bölümüne gidin ve **Konuya göre düzenle** özelliğini etkinleştirin.

E-postaları Senkronize Etme


Otomatik e-posta senkronizasyonu etkinleştirildikten sonra cihazınızdaki e-postalar e-posta sunucusundakilerle senkronize edilecektir.

- 1 **Gelen Kutusu** ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin.
- 2 E-postaları senkronize etmek istediğiniz hesabı seçin, ardından **E-posta senkronizasyonu** düğmesini açın.
- 3 Otomatik senkronizasyon süresi ayarlamak için **Senkronizasyon sıklığı** düğmesine dokunun.

E-posta Arama

Gelen Kutusu ekranında arama kutucuğuna dokunun, ardından konu veya e-posta içeriği gibi anahtar sözcükleri girin.

E-posta Silme

Gelen Kutusu ekranında silinecek e-postayı basılı tutun, silmek istediğiniz tüm diğer e-postaların da kutucuklarını işaretleyin, ardından  düğmesine dokunun.

E-posta Hesaplarını Yönetme

Birden fazla e-posta hesabı ekleyebilirsiniz, bu sayede bunları aynı anda yönetebilirsiniz.

E-posta Hesabı Ekleme


- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** bölümüne gidin.

- 2 Mevcut bir e-posta servis sağlayıcı seçin veya **Diğer** düğmesine dokunun, ardından e-posta hesabı eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Eklemek istediğiniz her hesap için işlemi tekrarlayın.


E-posta Hesapları Arasında Geçiş Yapma

Gelen Kutusu ekranında **Gelen Kutusu** düğmesine dokunun ve kullanmak istediğiniz e-posta hesabını seçin.

Hesap Adını ve İmzasını Değiştirme

Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin ve bir hesap seçin. Ardından **Hesap adı**, **İmza** ve **Varsayılan hesap** seçeneklerini ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.

E-posta Hesabından Çıkış Yapma



Gelen Kutusu ekranından  > **Ayarlar** bölümüne gidin, bir hesap seçin ve **Hesabı sil** düğmesine dokunun.

VIP Kişileri Yönetme





Önemli e-posta kişileri VIP kişi olarak eklenebilir. VIP kişilerden gelen e-postalar otomatik olarak VIP gelen kutusunda depolanacaktır.

VIP Kişi Ekleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak VIP kişi ekleyebilirsiniz:

-  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin. **VIP listesi** ekranında **Ekle** > **Oluştur** bölümüne gidin veya **Kişilerden ekle** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayın.
- Bir e-postayı açın, göndericinin veya alıcının hesap adına dokunun, ardından **VIP listesine ekle** düğmesine dokunun.

VIP Kişi Silme

- 1  **E-posta** >  > **Ayarlar** > **VIP kişiler** bölümüne gidin.
- 2 **VIP listesi** ekranında  düğmesine dokunun.
- 3 Silinecek VIP kişiyi seçin, ardından  düğmesine dokunun.


Hesap Makinesi

Hesap Makinesi





Temel matematiksel hesaplamalar ile üslü sayılar, logaritmik ve trigonometrik fonksiyon işlemleri yapmak için hesap makinesini kullanın.

Temel Hesap Makinesi Kullanma

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak hesap makinesini açabilirsiniz:

- Arama kutucuğunu görüntülemek için başlangıç ekranını ortasından aşağı kaydırın. **Hesap Makinesi** aratın, çıkan ilk sonuç ön yüklü **Hesap Makinesi** uygulaması olacaktır.
- **Hesap Makinesi** uygulamasını **Araçlar** klasöründe bulun.
- Kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranını alt kısmından yukarı kaydırın, ardından hesap makinesini açmak için  düğmesine dokunun.

Sayıları Kopyalama, Silme veya Temizleme

- Hesaplama sonuçlarını kopyalama: Hesaplama sonucunu basılı tutun, **Kopyala** seçeneğine dokunun, ardından sonucu bir not veya mesaj gibi başka bir yere yapıştırın.
- Son haneyi silme:  düğmesine dokunun.
- Ekranı temizleme:  düğmesine dokunun. Hesaplamayı tamamlamak üzere  düğmesine dokunduktan sonra ekranı silmek için derseniz  düğmesine dokunabilirsiniz.


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Bazı uygulamaların sık kullanılan özelliklerine başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinden erişebilirsiniz, hatta bu özellikler için başlangıç ekranında kısayol da oluşturabilirsiniz.

Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerine Hızlı Erişim

Açılır menü görüntülenene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun. Ardından erişmek istediğiniz sık kullanılan özelliğe dokunun.

Örneğin,  simgesini basılı tutun, ardından açılır menüden bir çekim moduna dokunarak bu moda erişin.

 Bir uygulama simgesini basılı tuttuğunuzda açılır menü görüntülenmezse uygulama bu özelliği desteklemiyordur.


Sık Kullanılan Uygulama Özelliklerini Başlangıç Ekranına Ekleme

Açılır menüyü açmak için başlangıç ekranındaki bir uygulama simgesine basılı tutun. İsteddiğiniz özelliği basılı tutun ve kısayolunu oluşturmak için başlangıç ekranınıza sürükleyin.

Optimizier

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.

- 1  **Optimizer** uygulamasını açıp **Temizlik** düğmesine dokunun.
- 2 Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokunun ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme




Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.



Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Gereksiz Aramaları Filtreleme ve Engelleme

Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz aramaları engellemek için farklı engelleme kuralları ayarlayın.

Gereksiz Aramaları Engelleme






- 1  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.

Alternatif olarak engelleme kuralları ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne gidin.




- 2 **Arama engelleme kuralları** düğmesine dokunun ve ilgili engelleme kurallarının düğmelerini açın.

Belirli Numaralardan Gelen Aramaları Engelleme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak belirli numaralardan gelen aramaları engelleyebilirsiniz:

-  **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin,  düğmesine dokunun, ardından engellemek istediğiniz telefon numaralarını ekleyin.
- **Telefon** ekranının alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, engellemek istediğiniz kişiye dokunun, ardından  > **Kara listeye ekle** bölümüne gidin.

Engellenen Aramalar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama


 **Telefon** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve engellenen aramalar için bildirim almak isteyip istemediğinizi seçin.

Gereksiz Mesajları Filtreleme ve Engelleme


Satış, dolandırıcılık ve diğer türdeki gereksiz mesajları engellemek için engellenenler listeniz gibi farklı engelleme kuralları ayarlayın.


Gereksiz Mesajları Engelleme

 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  bölümüne gidin ve engelleme kuralları ayarlayın.




Engelleme kurallarını ayarlamak için  **Optimizer** > **Engellenenler** >  bölümüne de gidebilirsiniz.


Belirli Numaralardan Gelen Mesajları Engelleme

1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Kara Liste** bölümüne gidin.

2  düğmesine dokunun ve engellemek istediğiniz numaraları ekleyin. Bu numaralardan gönderilen SMS ve MMS mesajlarının tümü engellenecektir.

Belirli Anahtar Sözcükleri İçeren Mesajları Engelleme

1  **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Anahtar kelime kara listesi** bölümüne gidin.


2  düğmesine dokunun ve filtrelenecek anahtar sözcükleri ekleyin. Bu anahtar sözcükleri içeren tüm mesajlar engellenecektir.

Engellenen Mesajlar için Bildirim Alıp Almamayı Ayarlama

 **Mesajlar** >  > **Engellenenler** >  > **Bildirimleri al** bölümüne gidin ve mesajlar engellendiğinde bildirim alıp almayacağınızı ayarlayın.

Tek Dokunuşla Optimizasyon

Cihazınızı en iyi durumda tutmak için **Optimizer** uygulamasının **OPTİMİZE ET** özelliğini kullanın.

1  **Optimizer** uygulamasını açın ve **OPTİMİZE ET** özelliğine dokunun.





2 Optimizasyon tamamlandığında sonuçlar ve öneriler görüntülenir.

Phone Clone





Phone Clone

Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.

Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.
-  Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
 - 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
 - 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
-  Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.


Ayarlar


Wi-Fi


Bir Wi-Fi Ağına Bağlanma

İnternete Wi-Fi üzerinden bağlanmak iyi bir mobil veri tasarrufu yöntemidir. Riskli ortak erişim noktalarından kaçınmak ve güvenli İnternet erişiminden emin olmak için Wi-Fi güvenlik takibi özelliğini de etkinleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Ağına Bağlanma

 Güvenlik risklerinden ve kişisel verilerinizin ifşa olmasından kaynaklanan ekonomik kayıplardan kaçınmak için ücretsiz ve açık Wi-Fi ortak erişim noktalarına bağlanırken daha da dikkatli olun.

-  **Ayarlar** > **Wi-Fi** bölümüne gidin ve **Wi-Fi** özelliğini etkinleştirin.
- Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak **Wi-Fi** ekranında bir Wi-Fi ağına bağlanın:
 - Kullanılabilir ağlar** bölümünden bağlanmak için bir Wi-Fi ağı seçin. Şifreli ağlar için şifre gerekir.
 - Manuel olarak bir Wi-Fi ağı eklemek için ekranın alt kısmına gidin, **Ağ ekle** düğmesine dokunun ve bağlantıyı tamamlamak için istendiği şekilde SSID ve şifre bilgilerini girin.

Durum çubuğunda görüntülenen  simgesi cihazın Wi-Fi ağına bağlandığı anlamına gelir.



Bluetooth

Bluetooth Hakkında Temel Bilgiler

Cihazınızı Bluetooth mikrofonlu kulaklıklara, hoparlörlere ve araç kitlerine bağlayabilirsiniz. Cihazınız ile diğer cihazlar arasında veri paylaşmak için de Bluetooth'u kullanabilirsiniz. Cihazınızın diğer Bluetooth cihazlarına mesafesinin 10 m (yaklaşık 33 fit) içinde kaldığından emin olun.

Bluetooth'u Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak Bluetooth'u etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın ve ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **Bluetooth** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Bluetooth** bölümüne gidin, ardından **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Bluetooth Adı Ayarlama

Bağlantı sırasında kolayca tanımlamak için cihazınıza bir Bluetooth adı ayarlayın.

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini açın.
- 2 **Cihaz adı** düğmesine dokunun, bir ad girin, ardından **TAMAM** düğmesine dokunun.



Bir Bluetooth Cihazı ile Eşleştirme

- 1 Hedef cihazda Bluetooth'u etkinleştirin ve bulunabilir olarak ayarlayın. Ayrıntılı talimatlar için cihazın kullanıcı kılavuzuna bakın.
- 2 Cihazınızda, **Bluetooth** ayarları ekranına erişin ve cihazınızın yakındaki Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramasını sağlamak için **Bluetooth** özelliğini etkinleştirin.
- 3 **Kullanılabilir cihazlar** listesinden cihazınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.


Bluetooth ayarları ekranında çeşitli Bluetooth cihazlarının bağlanması ile ilgili ipuçlarını görüntülemek için  düğmesine dokunun.

Bluetooth üzerinden Dosya Aktarma

İki cihazın da Bluetooth kapsama alanında olması şartıyla video, fotoğraf, kişiler, ve daha fazlasını aktarmak için Bluetooth kullanabilirsiniz.

- 1 Gönderici ve alıcı cihazları Bluetooth aracılığıyla eşleştirin.
- 2 Gönderici cihazda bir dosyayı basılı tutun, paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin,  düğmesine dokunun ve **Bluetooth** seçeneğini seçin.
 -  Dosyaları doğrudan uygulamalardan paylaşıyorsanız işlemler farklı olabilir.
- 3 Paylaşımı başlatmak için alıcı cihazın Bluetooth adına dokunun.
- 4 Alıcı cihazda Bluetooth ile aktarma isteğini kabul edin.



Bluetooth Cihazının Eşleştirmesini Kaldırma

- 1 **Bluetooth** ayarları ekranında **Bluetooth** düğmesini etkinleştirin.
- 2 **Eşleştirilen cihazlar** listesinde eşleştirmesini kaldırmak istediğiniz cihazın adının yanındaki  düğmesine dokunun, ardından **Eşleşmeyi kaldır** düğmesine dokunun.

Mobil Veri

Mobil Veriye Bağlanma

- 1 SIM kartınızda mobil verinin kullanılabilir olduğundan emin olun.
- 2 Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak mobil veriye bağlanın:



- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için tekrar aşağı kaydırın. **Mobil veri** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz.
-  **Ayarlar > Mobil ağ > Mobil veri** bölümüne gidin ve **Mobil veri** özelliğini etkinleştirin.

Pil tasarrufu sağlamak ve veri kullanımını azaltmak için ihtiyacınız olmadığında mobil veri servisini devre dışı bırakın.

Diğer Bağlantılar

NFC

NFC'yi aşağıdaki şekilde etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. **NFC** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokununuz. **NFC** ayarları ekranına girmek için düğmeyi basılı tutun.
-  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > NFC** bölümüne gidin ve **NFC** düğmesini açın veya kapatın.

VPN Ağına Bağlanma


Sanal özel ağ (VPN), güvenlik sağlamak için veri aktarımını şifreleyerek açık bir ağ üzerinde özel ağ oluşturan geçici bir bağlantıdır.

Ofis dışında çalışırken şirketinizin Intranet ağına güvenli şekilde erişmek için VPN kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki sunucu türleri desteklenmektedir:


- PPTP: Noktadan Noktaya Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve MPPE şifrelemesi sunar.
- L2TP: Katman 2 (Veri Bağlantı Katmanı) Tünel Protokolü anlamına gelmektedir ve IPsec PSK ve IPsec RSA şifreleme sunar.
- IPsec Xauth: PSK, RSA ve Hibrit RSA şifrelemesi sunar.

PPTP Sunucusuna Bağlanma

- 1 VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını ve adresini alın.
- 2  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN adını girin, sunucu türünü PPTP olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini girin.
- 3 VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokununuz, ardından DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokununuz.

- 5 Az önce kurduğunuz VPN ağına dokununuz, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokununuz.

L2TP/IPSec PSK Sunucusuna Bağlanma

- 1 VPN sunucusu yöneticinizden VPN sunucusu adını, sunucu adresini, L2TP anahtarını (isteğe bağlı), IPSec tanımlayıcıyı (isteğe bağlı) ve IPSec ön paylaşımli anahtarını alın.
- 2  **Ayarlar > Diğer bağlantılar > VPN > VPN ağı ekle** bölümüne gidin, VPN sunucusu adını girin, sunucu türünü L2TP/IPSec PSK olarak ayarlayın, ardından sunucu adresini, L2TP anahtarını, IPSec tanımlayıcıyı ve IPSec ön paylaşımli anahtarını girin.
- 3 VPN sunucusunun DNS adresi yoksa **Gelişmiş seçenekleri göster** düğmesine dokununuz ve DNS etki alanı adını, DNS sunucusu adresini ve yönlendirme rotasını girin.
- 4 **Kaydet** düğmesine dokununuz.
- 5 Az önce kurduğunuz VPN ağına dokununuz, VPN kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin, ardından **Bağlan** düğmesine dokununuz.

Başlangıç Ekranı ve Duvar Kağıdı

Başlangıç Ekranını Yönetme

Başlangıç ekranı düzeninizi, cihaz kullanım alışkanlıklarınıza uygun şekilde özelleştirebilirsiniz.

Başlangıç Ekranındaki Bir Uygulama Simgesini Taşıma

Cihazınız titreyene kadar uygulama simgesini dokununuz ve ardından başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Başlangıç Ekranı Simgelerini Sıralı Tutma

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Otomatik hizalama** özelliğini etkinleştirin. Bu özellik etkinken uygulamalar kaldırıldığında boş alanlar otomatik olarak doldurulacaktır.

Başlangıç Ekranı Simgelerinin Yerlerini Kilitleme

Başlangıç ekranı ayarları moduna erişmek için başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, ardından **Düzeni kilitle** özelliğini etkinleştirin.

Başlangıç Ekranı Düzeni Deseni Seçme


Başlangıç ekranında iki parmağınızı sıkıştırın, **Başlangıç ekranı ayarları > Düzen** bölümüne gidin, ardından tercih ettiğiniz düzen desenini seçin.

Uygulama Simgelerini Klasörlere Koyma

Başlangıç ekranındaki uygulama simgelerinizin kolay yönetimi için benzer uygulamaları bir klasöre koyabilir ve klasörü adlandırabilirsiniz.

- 1 Cihaz titreyene kadar bir uygulama simgesini basılı tutun, ardından simgeyi başka bir uygulamanın üzerine sürükleyin. Bu iki uygulamayı içeren bir klasör otomatik olarak oluşturulacaktır.
- 2 Klasörü açın, adına dokunun, ardından yeni bir ad girin.

Klasöre Uygulama Simgesi Ekleme veya Silme

Bir klasörü açın ve  düğmesine dokunun. Ardından şunları yapabilirsiniz:

- Bir veya daha fazla uygulama seçebilir ve bunları klasöre eklemek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz.
- Bir veya daha fazla uygulamanın seçimini kaldırabilir ve bunları klasörden silmek için **Tamam** düğmesine dokunabilirsiniz. Tüm uygulamaların seçimini kaldırırsanız klasör silinecektir.

Uygulama Çekmecesi

Başlangıç ekranınızı basitleştirmek için uygulamalarınızı çekmeceye koyabilir ve başlangıç ekranında yalnızca sık kullanılan uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Uygulama Çekmecesini Etkinleştirme



Ayarlar > Başlangıç ekranı ve duvar kağıdı > Başlangıç ekranı stili bölümüne gidin ve **Çekmece** özelliğini seçin.

Özelliği etkinleştirdikten sonra başlangıç ekranında yukarı kaydırarak çekmecedeki tüm uygulamalarınıza erişebilirsiniz.

Çekmecedeki Uygulamaları Başlangıç Ekranına Ekleme

Çekmece modunda, Uygulama Çekmecesini görüntülemek için başlangıç ekranını aşağı kaydırın. Eklemek istediğiniz uygulamayı cihazınız titreyene kadar basılı tutun, ardından uygulamayı başlangıç ekranında istediğiniz konuma sürükleyin.

Uygulamaları Tekrar Çekmeceye Taşıma

Cihazınız titreyene kadar bir uygulamanın simgesini basılı tutun, ardından **Sil** düğmesine dokunun. Bu işlem yalnızca uygulamanın simgesini başlangıç ekranınızdan silecektir, uygulamayı kaldırmayacaktır.

Uygulamayı, uygulama çekmecesinde bulabilirsiniz.




Çekmece Stilini Devre Dışı Bırakma

Çekmece stilini devre dışı bırakmak için **Başlangıç ekranı stili** özelliğini **Standart** olarak ayarlayın.

Ekran ve Parlaklık


Parlaklık, Renk ve Renk Sıcaklığı

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak ekran parlaklığını manuel olarak ayarlayabilirsiniz:




- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağıya kaydırın.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.
-  **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** bölümüne gidin.  bölümünde ekran parlaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı sürükleyin.


Göz Konforu Modu

Göz konforu modu mavi ışığı etkin şekilde azaltıp ekranı daha sıcak renkler görüntüleyecek şekilde ayarlayabilir, böylece göz yorgunluğunu gidererek gözlerinizi korur.

-  Her yarım saatlik ekran süresinden sonra gözlerinizi en az 10 dakika boyunca dinlendirin.
- Gözünüzdeki odaklanma kaslarının ayarlanması ve göz yorgunluğu yaşamamak için uzağa bakın.
- Göz bakım alışkanlığı edinmeniz görme yetinizi korumanızı sağlayacak ve miyop olmanızı önleyecektir.

Göz Konforu Modunu Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. **Göz konforu** özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine dokunun. **Göz Konforu** ayarları ekranına erişmek için  düğmesini basılı tutun.
-  **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** > **Göz Konforu** bölümüne gidin ve **Tüm gün etkinleştir** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Göz Konforu etkinleştirildiğinde  simgesi durum çubuğunda görüntülenecek ve ekran daha az mavi ışık yaymasının sonucu olarak sarı renk tonlarına dönecektir.

Yazı Stili Ayarlarını Yapma

Sistemin yazı boyutunu, uygulamaların görüntülenme boyutlarını ve yazı stilini ayarlayabilirsiniz.

Yazı Boyutunu Büyütme veya Küçültme

-  **Ayarlar** > **Ekran ve parlaklık** > **Yazı ve ekran boyutu** bölümüne gidin ve **Metin boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Görüntülenme Boyutunu Büyütme veya Küçültme

Ekran boyutu, uygulamalarda görüntülenen içeriklerin boyutlarını (metin ve görseller de dahil) belirler.



Ayarlar > Ekran ve parlaklık > Yazı ve ekran boyutu bölümüne gidin ve **Ekran boyutu** kaydırıcısını sürükleyin.

Dikey ve Yatay Görünüm Arasında Otomatik Geçiş Yapma

Cihazınızın yerleşik yerçekimi sensörü, ekranı çevirdiğinizde otomatik olarak yatay ve dikey görünüm arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayolları görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu özelliği etkinleştirmek veya devre dışı

bırakmak için düğmesine dokununuz.

Sesler ve Titreşim

Rahatsız Etmeyin

Rahatsız etmeyin, odaklanmanız gerektiğinde kesintileri engellemeye yardımcı olur. Bu mod etkin olduğunda aramalar ve mesajlar sessize alınacak ve bildirim başlıkları görüntülenmeyecektir.

Rahatsız Etmeyin Modunu Programlama

- Ayarlar > Sesler ve titreşim > Rahatsız etmeyin** bölümüne gidin ve **Rahatsız etmeyin** seçeneğini devre dışı bırakın.
- Programlı** seçeneğini etkinleştirin. Cihazınız varsayılan olarak Cumartesi ve Pazar günleri belirtilen saatlerde Rahatsız etmeyin moduna girecektir.
- Zaman aralığını ve tekrarlama döngüsünü ayarlamak için **Programlı** seçeneğine dokununuz.
- Birden çok başlangıç zamanı ayarlamak isterseniz **Ekle** düğmesine dokunabilirsiniz.


Gelen Aramalar için Zil Sesi Ayarlama

Gelen aramalar için en sevdiğiniz şarkıyı veya videoyu zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Cihazınıza iki SIM kart takılıysa SIM 1 ve SIM 2 için zil seslerini ayrı ayrı yapılandırın.

Müzikleri Zil Sesi Olarak Ayarlama

- Telefon** > > **Ayarlar > Zil sesi** veya **Ayarlar > Sesler ve titreşim > Telefon zil sesi** bölümüne gidin.
- Sistem zil seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini zil sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokununuz.


Bir Kişi için Zil Sesi Ayarlama

- 1  **Telefon** uygulamasını açın, ekranın alt kısmındaki **Kişiler** sekmesine dokunun, ardından zil sesi ayarlamak istediğiniz kişiyi seçin.
- 2 Kişi ayrıntıları ekranında **Zil sesi** düğmesine dokunun ve bir zil sesi seçin.

Bildirim Sesini Ayarlama

Genel bir bildirim sesi ayarlayabilir veya Not Defteri veya Takvim gibi belirli uygulamalar için bildirim sesi ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan Bildirim Sesini Ayarlama


- 1  **Ayarlar** > **Sesler ve titreşim** bölümüne gidin ve **Bildirim sesi** düğmesine dokunun.
- 2 Sistem seslerinden birini seçin veya cihazınızdaki şarkılardan birini bildirim sesi olarak ayarlamak için **Cihazdaki müzikler** düğmesine dokunun.

Bildirimler

Uygulama Simge Bildirimleri

Bir uygulamayla ilgili yeni bildirimler geldiğinde, uygulama simgesinde bir uygulama simge bildirim görürsünüz. Varsayılan olarak, numaralı bir simge bildirim görüntülenir. Ayrıca, bir noktayı simge bildirim olarak ayarlayabilir veya simge bildirimini bazı ya da tüm uygulamalar için gizleyebilirsiniz.


Uygulama Simge Bildirimlerini Kapatma

- 1  **Ayarlar** > **Bildirimler** bölümüne gidin ve **Uygulama simge bildirimleri** düğmesine dokunun.
- 2 Bazı uygulamaların veya tüm uygulamaların düğmesini kapatın.

Simge Bildirimi Görüntüleme Modunu Değiştirme

Uygulama simge bildirimleri ekranında **İşaret görüntüleme modu** düğmesine dokunun ve tercihinize uygun olarak **Sayı** veya **Nokta** özelliğini seçin.

Diğer Bildirim Ayarları

 **Ayarlar** > **Bildirimler** > **Diğer bildirim ayarları** bölümüne gidin ve **Ekranı uyandır** özelliğini etkinleştirin. Bir bildirim alındığında cihazınız ekranı otomatik olarak açar.


Biyometri ve Şifreler

Yüz Tanıma

Yüz Tanıma özelliği, karanlık ortamlarda bile yüz verileriniz ile cihazınızın kilidini açmanıza veya kilitli uygulamalara erişmenize olanak sağlar.

Yüz tanıma özelliğini kullanırken yüzünüzün cihaz ekranına dönük olduğundan emin olun.

Yüz Verilerini Kaydetme

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler > Yüz Tanıma** bölümüne gidin ve kilit ekranı şifrenizi girin.
- 2 **Uyandırmak için kaldırma özelliğini etkinleştir** seçeneğini seçin.
- 3 **Başlayın** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi kaydetmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Uygulama Kilidine Yüz Tanıma ile Erişim

Yüz Tanıma ekranında **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini etkinleştirin ve yüz verilerinizi Uygulama kilidine eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bunun üzerine başlangıç ekranınızda kilitli bir uygulamaya dokunabilir ve yüz tanıma özelliğini kullanarak uygulamaya erişebilirsiniz.

Yüz Verilerini Devre Dışı Bırakma veya Silme

Yüz Tanıma ekranında aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:


- Bazı özellikler için yüz verilerini devre dışı bırakma: Gereken şekilde **Cihazın kilidini aç** veya **Uygulama kilidi erişimi** özelliğini devre dışı bırakın. Bu işlem yüz verilerinizi silmeyecektir.
- Yüz verilerini silme: **Yüz verilerini sil** düğmesine dokunun ve yüz verilerinizi silmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Kilit Ekranı Şifresi

Bir sayısal, desen veya karma şifreyi kilit ekranı şifreniz olarak ayarlayabilirsiniz.

Kilit Ekranı Şifresini Ayarlama

Bir sayısal, desen veya karma şifre ayarlayabilirsiniz.

- 1  **Ayarlar > Biyometri ve şifreler** bölümüne gidin ve **Kilit ekranı şifresi** özelliğine dokunun.
- 2 6 haneden oluşan bir şifre girin.
- 3 Alternatif olarak, **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun ve bir şifre türü seçin, ardından ekrandaki talimatlara uyarak yeni şifreyi girin.

Kilit Ekranı Şifresini Değiştirme

- 1 **Biyometri ve şifreler** ekranından **Kilit ekranı şifresini değiştir** bölümüne gidin.
- 2 Orijinal kilit ekranı şifresin girin.


- 3 Yeni bir şifre girin veya bir şifre türü seçmek için **Kilit açma yöntemini değiştir** düğmesine dokunun, ardından ekrandaki talimatları uygulayarak yeni şifreyi girin.

Kilit Ekranı Şifresini Devre Dışı Bırakma

Biyometri ve şifreler ekranından **Kilit ekranı şifresini devre dışı bırak** bölümüne gidin.

Uygulamalar

Uygulama Ayarlarını Görüntüleme veya Değiştirme

 **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Uygulamalar** bölümüne gidin ve bir uygulamaya dokunun. Bu uygulamayı zorla kapatabilir, kaldırabilir, uygulama önbelleğini silebilir, uygulama izinlerini görüntüleyebilir ya da değiştirebilir, bildirim modlarını ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Pil

Güç Tüketimini Kontrol Etme




 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin. Şunları yapabilirsiniz:

- Arka planda yoğun güç kullanan uygulamaları görüntülemek için **Pil kullanımı** düğmesine dokunun. Güç tüketimi uyarılarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yoğun güç kullanan bir uygulamaya dokunun.
- Yazılım ve donanım güç tüketimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için **Güç tüketimi ayrıntıları** düğmesine dokunun.

Güç Yönetimi




Pil ekranında tahmini kalan pil ömrünü kontrol edebilir ve cihazınızın pil ömrünü uzatmak için güç tasarrufu modunu etkinleştirebilirsiniz.

Cihazın Güç Ayarlarını Optimize Etme


 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Pil kullanımını optimize et** düğmesine dokunun. Ardından cihazınız otomatik olarak mevcut güç tüketim sorunlarını analiz edecek, bazı ayarları optimize edecek ve diğer ayarların optimizasyonu için önerilerde bulunacaktır.

Performans Modunu Etkinleştirme

Performans modu maksimum performans sunmak için güç ayarlarını değiştirmektedir. Bu işlem, özellikle yoğun grafik kullanan uygulamalar kullanılırken pilin daha hızlı bitmesine neden olacaktır.

Pil seviyesi yeterli olduğunda  **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin ve **Performans modu** özelliğini etkinleştirin.




Ardından durum çubuğunda  simgesi görüntülenecektir.

 **Performans modu** bazı cihazlarda mevcut değildir. Bu seçenek **Optimizer** bölümünde görüntülenmiyorsa cihazınız bu özelliği desteklemiyor demektir.

Pil Ayarları

Pil yüzdesinin durum çubuğunda görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihaz ekranı kapalıyken ağ bağlantısının devam edip etmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Durum Çubuğunda Pil Yüzdesini Görüntüleme

 **Ayarlar** > **Pil** (veya  **Optimizer** > ) bölümüne gidin, **Pil yüzdesi** düğmesine dokununuz ve pil yüzdesinin durum çubuğundaki pil simgesinin içinde veya dışında görüntüleneceği şekilde seçim yapın.


Cihazınız Uyurken Ağa Bağlı Kalma

Cihazınızın uyku modundayken mesaj almaya veya veri indirmeye devam etmesini istiyorsanız cihazınızı uyuduğunda bağlı kalacak şekilde ayarlayın. Lütfen bu işlemin güç tüketimini artıracaklarını unutmayın.

Pil ekranında **Diğer pil ayarları** düğmesine dokununuz, ardından gerektiği şekilde **Cihaz uyuduğunda İnternete bağlı kal** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.


Depolama

Depolama Alanı Kullanımını Kontrol Etme

Depolama kullanımını kontrol etmek ve gerekli gördüğünüzde optimize etmek için  **Ayarlar** > **Depolama** bölümüne gidin.

Temizlik

Uygulama kalıntıları, istenmeyen yükleme paketleri, WeChat verileri ve daha fazlası gibi gereksiz veya büyük dosyalar için tarama yapmak üzere **Optimizer** içindeki **Temizlik** özelliğini kullanabilirsiniz. Tespit edildiklerinde önerildiği şekilde bu dosyaları silmeyi veya silmemeyi tercih edebilirsiniz.

-  **Optimizer** uygulamasını açın **Temizlik** düğmesine dokununuz.
- Tarama tamamlandığında her öğenin ardından **Temizle** düğmesine dokununuz ve ihtiyacınız olmayan dosyaları silin.

Zaten Mevcut Olan Dosyaları Temizleme

Optimizer uygulaması cihazınızda birden fazla adet olan dosyaları tanımlayabilir.

Temizlik ekranında **Zaten mevcut olan dosyalar** düğmesine dokunun, ardından silmek üzere istenmeyen dosyaları seçin.

Güvenlik

Uygulama Kilidi



Ayarlar > Güvenlik > Uygulama Kilidi > Etkinleştir bölümüne gidin, Uygulama Kilidi şifresini ayarlayın ve kilitlenecek uygulamaları seçin.

Yüz ile veya parmak izi ile kilit açmayı etkinleştirdiyseniz sorulduğunda Uygulama Kilidini yüz kimliği veya parmak izi kimliği ile bağlayabilirsiniz.

Tüm cihazlar parmak izi özelliklerini desteklememektedir.

Uygulama Kilidi Şifresini veya Güvenlik Sorularını Değiştirme

Uygulama Kilidi ayarları ekranına girin, > **Şifre türü** bölümüne gidin ve Uygulama Kilidi şifresi olarak **Kilit ekranı şifresi** veya **Özel PIN kodu** seçin.

Özel PIN kodu seçerseniz devam ederek yeni şifre ve güvenlik soruları ayarlayabilirsiniz.

Uygulama Kilidini İptal Etme veya Devre Dışı Bırakma

Uygulama Kilidi ayarları ekranında şu işlemleri gerçekleştirin:

- Uygulama Kilidini İptal Etme: Kilitli uygulama listesinde kilidini iptal etmek istediğiniz uygulamaların yanındaki düğmeleri kapatın.
- Uygulama Kilidini Sıfırlama: > **Uygulama Kilidini devre dışı bırak > DEVRE DIŞI BIRAK** bölümüne gidin. Bu işlem tüm kilitleri iptal edecek ve uygulama kilidi ayarlarını silecektir.

Ekran Sabitleme

Bir uygulamanın ekranını sabitleyebilir, böylece ekrana odaklanabilirsiniz. Oyun oynarken, video izlerken ve diğer işlemlerinizde bu özelliği deneyin.






Ayarlar > Güvenlik > Diğer ayarlar > Ekran sabitleme bölümüne gidin ve **Ekran sabitleme** özelliğini etkinleştirin.

- Hareketle gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için ekranın alt kısmından yukarı kaydırın ve ekranı basılı tutun, ardından bir uygulamanın ön izlemesinde



düğmesine dokunun. Sabitlenmiş öğeyi kaldırmak için ekranın alt kısmından iki kez yukarı kaydırın.

- Üç tuşla gezinti özelliğini kullanırken son görevler ekranına erişmek için  düğmesine dokunun ve bir uygulamanın ön izlemesinde  düğmesine dokunun. Sabitlenmiş ögeyi kaldırmak için  düğmesini basılı tutun.

Gizlilik


İzin Yönetimi

Uygulamalar, ilgili servisleri size sağlamak amacıyla Konum izinleri gibi bazı izinler gerektirebilir.

Ancak bazı uygulamalar, gizliliğiniz ve bilgi güvenliğiniz açısından olası riskler oluşturacak şekilde çok sayıda gereksiz izin edinebilir. Her bir uygulamaya verilen izinleri izleyebilir ve gereksiz gördüklerinize izin vermeyebilirsiniz.

Konum İznini Yönetme

Konum izni ile uygulamalar, konum tabanlı servisleri sağlamak için konum bilginizi edinebilir. Örneğin, bir harita uygulaması konum izninizi almışsa uygulama, size konum ve navigasyon servisleri sağlayabilir. Bu servislere ihtiyacınız yoksa izni devre dışı bırakabilirsiniz.



- 1  **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **İzin yöneticisi** bölümüne gidin.
- 2 **İzin yöneticisi** ekranında **Konum** bölümüne girin, yönetmek istediğiniz uygulamaya dokunun ve bir seçenek seçin.

Konum Servisleri

Bazı uygulamaların daha iyi servisler sunmak için konum bilgilerinizi alması gerekir. Gerektiğinde konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz ve belirli uygulamaların konum bilgilerini erişmesine izin verebilir ya da erişimi reddedebilirsiniz.

Konum Servislerini Etkinleştirme veya Devre Dışı Bırakma

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak konum servislerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz:

- Bildirim panelini açmak için durum çubuğunu aşağı kaydırın, ardından tüm kısayol düğmelerini görüntülemek için bir kez daha aşağı kaydırın. Bu işlevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için  düğmesine dokunun.
- Alternatif olarak  **Ayarlar** > **Konum** bölümüne gidin ve **Konumuma eriş** özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Konum servisleri devre dışı bırakıldıktan sonra cihazınız, yerleşik bazı uygulamalar hariç tüm uygulamaların ve servislerin konum bilgilerinizi toplamasını ve kullanmasını engelleyecektir.

Bu uygulamaların konum bilgilerini kullanması gerektiğinde cihazınız size tekrar konum servislerini etkinleştirmenizi hatırlatacaktır.

Konum Servislerinin Doğruluğunu Artırma

Uygulamaların ve servislerin yakınlardaki Wi-Fi ağlarını ve Bluetooth cihazlarını taramasına veya küresel navigasyon uydu sistemi (GNSS) düzeltme verilerine erişmesine izin vererek cihazınızın konumlandırma doğruluğunu iyileştirebilirsiniz.



Ayarlar > Konum > Gelişmiş ayarlar bölümüne gidin, ardından seçenekleri gerektiği şekilde ayarlayın.

Uygulamaların Konum Bilgisi Almasına İzin Verme veya Konum Bilgisi Almasını Engelleme

Tek seferlik veya kalıcı erişim verme veya uygulamanın kullanımı sırasında konum bilgisine erişimi reddetme gibi işlemler dahil olmak üzere bir uygulamanın konum bilgisine erişimine izin verebilir veya bunu engelleyebilirsiniz.

- Ayarlar > Gizlilik > İzin yöneticisi** bölümüne gidin, **Konum** seçeneğine dokununuz ve konum bilgisine erişimi olan uygulamaları kontrol edin.
- Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamaya dokununuz ve izin vermek veya izni iptal etmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Erişilebilirlik Özellikleri

Erişilebilirlik

Ekran okuyucu uygulamaları görme engelli kullanıcıların bir cihazı kullanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Ekran Rengini Özelleştirmek için Renk Düzeltmeyi Etkinleştirme

Renk düzeltme özelliği görme yeteneği zayıf kişilerin ekran içeriğini daha kolay görmesine yardımcı olur.

- Ayarlar > Erişilebilirlik özellikleri > Erişilebilirlik > Renk düzeltme** bölümüne gidin ve **Renk düzeltme** özelliğini etkinleştirin.
- Renk düzeltme modu seçmek için **Düzeltilme modu** düğmesine dokununuz.

Büyütme Hareketlerini Kullanma

Ekranı yakınlaştırmak için büyütme hareketlerini kullanın.

Erişilebilirlik > Büyütme ekranında **Büyütme** düğmesine dokununuz, ardından etkinleştirin.

Ekranı art arda üç kez dokunarak ekranı yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

- Ekranı yakınlaştırırken, daha fazla yakınlaştırma için iki veya daha fazla parmağınızla genişletin, ardından tekrar uzaklaştırmak için iki veya daha fazla parmağınızla sıkıştırın.

- Ekranın diğer bölümlerini görüntülemek için iki veya daha fazla parmağınızla ekranı sürükleyin.


Rengi Ters Çevirmeyi Etkinleştirme

Rengi ters çevirme özelliği metin ve arka plan rengini ters çevirmenize olanak sağlar. Rengi ters çevirme özelliği etkin durumdayken, cihazınız metni beyaz ve arka planı siyah olarak görüntüler.

Erişilebilirlik ekranında, **Rengi ters çevirme** özelliğini etkinleştirin.

Programlı Açma/Kapatma

Dinlenirken güç tasarrufu sağlamak ve kesintileri önlemek amacıyla cihazınızı ayarlanan saatlerde açmak ve kapatmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini kullanın.


1  **Ayarlar** > **Erişilebilirlik özellikleri** > **Programlı açma/kapama** bölümüne gidin ve **Programlı açma/kapama** özelliğini etkinleştirin.

2 Açma ve kapatma saatlerinin yanı sıra tekrarlama döngüsünü ayarlayın. Cihazınız belirtilen saatlerde otomatik olarak açılır ve kapanır.

Bu özelliği kullanmayı durdurmak için **Programlı açma/kapama** özelliğini devre dışı bırakın.

Sistem ve Güncellemeler

Dil ve Bölge

1  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Dil ve giriş** > **Dil ve bölge** bölümüne gidin, ardından kullanmak istediğiniz dili seçin.


2 İsteddiğiniz dil listelenmiyorsa **Dil ekle** düğmesine dokunun, ardından istediğiniz dili bulun ve dile dokunarak listeye ekleyin.

3 Ülke/bölge seçmek için **Bölge** düğmesine dokunun, böylece ekran içeriği seçmiş olduğunuz ülkenin/bölgenin yerel kültürüne ve alışkanlıklarına uyum sağlar.

Girdi Yöntemi

Üçüncü kişi girişi yöntemi indirebilir ve bunu varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlayabilirsiniz.

1 Giriş yöntemini resmi bir uygulama mağazasından indirin.

2 Varsayılan giriş yöntemi olarak ayarlamak üzere ekrandaki talimatları uygulayın veya  **Ayarlar** > **Sistem ve güncellemeler** > **Dil ve giriş** > **Varsayılan klavye** bölümüne gidin ve giriş yöntemini seçin.

Tarih ve Saat

Cihazınız bir mobil ağ üzerinden yerel tarih, saat ve zaman dilimi ile senkronize olabilir. Tarih, saat ve zaman dilimini cihazınız için manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Tarih ve saat bölümüne gidin, ardından seçenekleri gereksinimlerinize uygun olarak ayarlayın.




Saat Formatını Değiştirme


- **24 saat biçimi** özelliğini etkinleştirin, cihazınız saati 24 saat formatında görüntüleyecektir.
- **24 saat biçimi** özelliğini devre dışı bırakın, cihazınız saati 12 saat formatında görüntüleyecektir.

Phone Clone




Phone Clone, tüm temel verilerinizi (kişiler, takvim, görseller ve videolar dahil) eski cihazınızdan yeni cihazınıza hızlı ve sorunsuz şekilde taşımanızı sağlar.


Android Cihazdan Veri Kopyalama

- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **Huawei** veya **Diğer Android cihaz** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamaya başlamak için **Aktar** düğmesine dokununuz.

 Phone Clone yalnızca Android 4.4 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Bir iPhone veya iPad'den Veri Kopyalama




- 1 Yeni cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın. Alternatif olarak,  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Phone Clone** bölümüne gidin, **Bu yeni telefondur** düğmesine ve ardından **iPhone/iPad** düğmesine dokununuz.
- 2 Eski cihazınıza **Phone Clone** indirmek ve yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 3 Eski cihazınızda  **Phone Clone** uygulamasını açın ve **Bu eski telefondur** düğmesine dokununuz. Kod taratarak veya manuel olarak bağlanarak eski cihazınızı yeni cihazınıza bağlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.
- 4 Eski cihazınızda kopyalamak istediğiniz verileri seçin ve kopyalamayı tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.

 Phone Clone yalnızca iOS 8.0 ve sonraki işletim sistemlerini çalıştıran cihazlarda kullanılabilir.

Harici Depolama Aygıtı ile Yedekleme


Bellek Kartı ile Yedekleme

Verilerinizi rahatça yedekleyip güvende tutabilmek için cihazınıza bir bellek kartı takın.

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokunun.
- 2 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 3 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.
Şifreyi sıfırlamak için **Bellek kartı** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.
 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.
- 4 Yedekleme tamamlandıktan sonra yedeklenen verilerinizi **Dosyalar > Kategoriler > Bellek kartı** bölümündeki **Huawei** klasöründe bulabilirsiniz.

Bellek kartı yedekleme ekranına gidebilir ve **Otomatik yedekleme** özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Bu durumda cihazınız yedi günde bir şarj olurken, ekran kapalıyken ve pil seviyesi en az %75 iken verilerinizi otomatik olarak yedekleyecektir.


Yedeklerinizi Bellek Kartından Geri Yükleme

- 1  **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Yedekleme ve geri yükleme > Veri yedekleme > Harici depolama alanı** bölümüne gidin ve **Bellek kartı** düğmesine dokunun.
- 2 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 3 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

USB Depolama Cihazı ile Yedekleme

Cihazınızdaki depolama alanının yetersiz olması durumunda büyük dosyaları veya her türlü veriyi USB flaş bellek veya kart okuyucu gibi bir USB depolama cihazına yedekleyebilirsiniz.

- 1 Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3 **YEDEKLE** düğmesine dokunun, yedeklemek istediğiniz verileri seçin, ardından **Yedekle** düğmesine dokunun.
- 4 Şifreyi ve şifre hatırlatıcısını ayarlamak için ekrandaki talimatları takip edin. Veriler şifrelenecek ve yedeklenecektir. Yedeklenen verileri geri yüklemek isterseniz bu şifre gerekecektir.

Şifreyi sıfırlamak için **USB depolama cihazı** yedekleme ekranına, ardından  > **Şifreyi sıfırla** bölümüne gidin.

 Yeni şifre yalnızca bu şifre belirlendikten sonra yapılan yedeklemeler için geçerli olacaktır.

Verilerinizi bir USB Depolama Cihazından Geri Yükleme

- 1 Cihazınızı USB OTG kablosu aracılığıyla bir USB depolama cihazına bağlayabilirsiniz.
- 2 Cihazınızın **Harici depolama alanı** ekranında **USB depolama cihazı** düğmesine dokunun.
- 3 **GERİ YÜKLENEBİLİR YEDEKLEMELER** listesinden geri yüklemek istediğiniz yedeği seçin.
- 4 Geri yüklemek istediğiniz verileri seçin, **Geri yükle** düğmesine dokunun ve istendiği şekilde şifreyi girin.

Cihazınızı Sıfırlama

Ağ Ayarlarını Sıfırlama

Bu işlem Wi-Fi, mobil veri ağı ve Bluetooth ayarlarınızı sıfırlayacaktır. Cihazınızın başka bir ayarını değiştirmeyecek veya herhangi bir veri silmeyecektir.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Ağ ayarlarını sıfırla** düğmesine dokunun, ardından ağ ayarlarını sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Tüm Ayarları Sıfırlama

Bu işlem, cihazınızın tüm ağ ayarlarını, parmak izlerini, yüz tanıma verilerini ve kilit ekranı şifresini sıfırlayacaktır. Cihazınızdaki herhangi bir veriyi silmeyecektir.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama bölümüne gidin, **Tüm ayarları sıfırla** düğmesine dokunun, ardından tüm ayarları sıfırlamak için ekrandaki talimatları uygulayın.

Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme

Bu işlem; hesaplarınız, uygulama verileri, sistem ayarları, yüklü uygulamalar, müzikler, görseller ve cihazınızın dahili depolamasındaki tüm dosyalar dahil olmak üzere cihazınızdaki tüm verileri silecektir. Cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemekten önce verilerinizi yedeklediğinizden emin olun.



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Sıfırlama > Telefonu sıfırla bölümüne gidin, **Telefonu sıfırla** düğmesine dokunun, ardından cihazınızın fabrika ayarlarını geri yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Basit Mod

Basit mod kolay gezinti için daha basit bir düzene sahiptir, başlangıç ekranının simgelerini ve yazılarını büyütür ve ses seviyesini maksimuma çıkarır.

Basit Modu Etkinleştirme



Ayarlar > Sistem ve güncellemeler > Basit mod bölümüne gidin ve **Etkinleştir** düğmesine dokunun.

İstedığınız yere sürüklemek üzere herhangi bir simgeyi basılı tutun ya da zorunlu bir uygulama değilse kaldırın.

Basit Moddan Çıkma

Ayarlar menüsünü açın ve **Basit moddan çık** düğmesine dokunun.

Sistemi Çevrimiçi Güncelleme

Güncelleme mevcut olduğunda cihazınız size güncelleme paketini indirmeniz ve yüklemeniz için bildirim gönderecektir.

- Güncelleme öncesinde cihazınızın resmi sistem sürümüne sahip olduğundan emin olun. Değilse güncelleme başarısız olabilir ve cihazınızda bilinmeyen sorunlar ortaya çıkabilir.
- Güncellemeden önce kullanıcı verilerinizi yedekleyin.
- Güncelleme sonrasında yeni sistem sürümüyle uyumlu olmayan üçüncü kişi uygulamaları kullanılamayabilir. Bazı durumlarda uyumlu bir uygulama sürümünün piyasaya sürülmesi biraz zaman alabilir.
- Güncelleme esnasında cihazınızı kapatmayın ya da yeniden başlatmayın veya bellek kartını çıkarmayın ya da bellek kartı takmayın.

1 **Ayarlar > Sistem ve güncellemeler** bölümüne gidin ve **Yazılım güncellemesi** düğmesine dokunun.

2 Güncelleme mevcut olduğunda güncelleme paketini manuel olarak indirebilir ve yükleyebilir ya da cihazınızı gece otomatik olarak güncelleyebilirsiniz.

- Güncelleme paketini indirme ve yükleme: **Yeni sürüm > İNDİR VE YÜKLE** bölümüne gidin. Veri kullanımını engellemek için güncelleme paketini indirmeden önce cihazınızı Wi-Fi ağına bağlayın.
Güncelleme tamamlandığında telefonunuz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır.
- Gece güncelleme: düğmesine dokunun ve **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** ve **Gece güncelle** özelliklerini etkinleştirin.
Cihazınız saat 02:00 ila 04:00 arasında otomatik olarak güncellenecek ve yeniden başlatılacaktır.
Gece güncellemenin başarıyla tamamlanması için cihazınızın açık, ekranın kilitli, pil seviyesinin %35 üzerinde olduğundan ve bu saatler için herhangi bir alarm ayarlanmadığından emin olun. Gerekliyse cihazınızı şarj cihazına bağlayın.

Otomatik güncellemeyi devre dışı bırakmak için **Yazılım güncellemesi** ekranında düğmesine dokunun, ardından **Wi-Fi üzerinden otomatik indir** özelliğini devre dışı bırakın.

Telefon Hakkında

Yasal Feragatname

Telif Hakkı © Huawei 2020. Tüm hakları saklıdır.

Bu kılavuz yalnızca referans içindir. Gerçek ürün, dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere renk, boyut ve ekran yerleşim düzeni olarak farklılık gösterebilir. Bu kılavuzdaki tüm açıklamalar, bilgiler ve öneriler açıkça veya ima yoluyla herhangi bir tür garanti oluşturmaz.

Ülkenizdeki veya bölgenizdeki son güncellenen yardım hattı ve e-posta adresi için lütfen <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> adresini ziyaret edin.

Model: MED-LX9N

EMUI 10.1_01